



Electrolux



electrolux.com/register



EW8F5417SACE

sq Udhëzimet për përdorim Lavatriçe	2
HR Upute za uporabu Perilica rublja	60
ET Kasutusjuhend Pesumasin LV	116
Lietošanas instrukcija Veļas mašīna RU	173
Инструкция по эксплуатации Skalbyklė	232
mk Упатство за ракување Машина за перење	290
RO Manual de utilizare Mașină de spălat rufe	352
SR Упутство за употребу Машина за прање рубља	410
SL Navodila za uporabo Pralni stroj	470



Добро пожаловать в Electrolux" мир! Спасибо,
что выбрали наше устройство.



Чтобы скачать, мы подготовили бумажные, использование и все инструкции даны интернете. Найдите все руководство адрес electrolux.com/manuals



Получите советы по использованию, брошюр, устранение неполадок, обслуживание и ремонт информация по адресу: electrolux.com/support



Устройства для аксессуаров, расходных материалов и оригинальных запасных частей см. здесь: electrolux.com/shop

Возможны изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.....	232
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	234
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.....	236
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	238
5. IRENGIMAS.....	242
6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И SMARTSELECT.....	244
7. КОЛЕСО ПРОКРУТКИ И КНОПКИ.....	248
8. NUOSTATOS.....	249
9. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕБУЕТСЯ.....	249
10. ТЕХНОЛОГИЯ AUTODOSE (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА).....	257
11. PROGRAMOS.....	263
12. WI-FI НАСТРОЙКА.....	265
13. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	268
14. PATARIMAI.....	270
15. ЧИСТКА И УХОД.....	278
16. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	283
17. СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ.....	284
18. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....	289
19. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



Перед включением и использованием устройства, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Производитель не несет ответственности за травмы или убытки, понесенные в результате неправильной установки или использования.

Руководство всегда храните в безопасном и pasiekiamoje месте, чтобы при необходимости вы могли его использовать.

1.1 для Детей и уязвимых людей, безопасность

- Люди старше 8 лет, дети и лица, имеющие физические, умственные или психические заболевания, или лицам, которым не хватает опыта или знаний, это устройство может использовать только под руководством других или после получения инструкции о том, как безопасно использовать устройство, если они понимают устройства с использованием соответствующих рисков.
 - От 3 до 8 лет детей и лиц, имеющих тяжелую нетрудоспособность, нельзя оставлять без присмотра и другими способами, позволяющими достичь использования устройства.
 - Меньше, чем 3 года, детей нельзя оставлять без присмотра или в противном случае позволить достичь использования устройства.
 - Детей необходимо поддерживать и гарантировать, что они с ними.
- устройства • Все упаковочные материалы защита от детей и удалите.
- правильно • Чистящие средства храните в недоступном для детей месте.
- не Позволяйте детям и животным, быть рядом с устройством.
 - Если в устройстве есть защита от детей, устройство, его нужно активировать.
 - Дети без присмотра не может сделать устройство для очистки и инструкция по обслуживанию.

1.2 Общие требования безопасности

- Данный бытовой прибор для стиральных только такие, которые подходят для стиральных.
- Это бытовой прибор, предназначенный для использования в семейных хозяйствах.
- Это устройство можно использовать в офисах, гостиницах, номерах, жилье или гостевой дом, в частных пансионатах или другой подобной среде, где устройства совместно интенсивность превышает бытового (средний) использования.
- Не пытайтесь изменить этого устройства, технических характеристик.

- Допустимая устройства нагрузка 10.0 кг. Следующего максимальной для каждой программы проектной белья объема (см. рис. в разделе "Приложения").
- Рабочее давление воды на входе подачи воды в точке должен быть от 0,5 бар (0,05 Мпа) до 10 бар (1,0 Мпа). Убедитесь, что на нижних вентиляционных отверстий блокирует передачу - подключайте ковры или другие напольные покрытия.
- Устройство к системе водоснабжения должно осуществляться вместе с новыми устройства должны выполнять или прокси-сервисный центр утвержденными žarnomis.
- Не используйте старые кишечнике.
- Если поврежден шнур питания, его может изменить только производитель, в его авторизованный сервисный центр или аналогичную квалификации лиц - это может привести к электрической опасности.
- Доказано, что повреждение электрической безопасности устройства и извлеките вилку шнура электропитания из электрической розетки.
- Не устройства высокого давления воды purkštuvais и (или) паром. ploviklius.
- Очистите устройство влажной тканью. Используйте только решение не используйте чистой продукции, очистка keptinici, растворители или металлические grandykli.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установка должна соответствовать существующих национальные правила.

- Удалите все упаковочные материалы и перевозки болты, в том числе guminė втулку с пластиковым переходник / концевик.
- Перевозки болты в надежном месте. Если устройства в будущем нужно будет двигаться, их нужно вкрутить, что бы барабан зафиксирован и защищен от внешнего оборудование.
- Всегда будьте осторожны при перемещении устройство, потому что он тяжелый. Всегда может привести защитные перчатки и avėkite закрытой обуви.
- Следуйте с устройством шаги инструкции по установке для установки.
- Neįrenkite и не поврежденного - Neįrenkite устройства. и не используйте устройство в местах, где температура может быть ниже 0 °C, или там, где он может быть veikiamas воздуха условий.
- Полы, на которые будет установлен прибор, должно быть plokščios, стабильной, устойчивой горячим паром: убедитесь и чистота.

- Убедитесь, что между устройством и пол прошло воздушного охлаждения.
- Pastatę устройство на постоянное место, используя уровень, проверьте, является ли он стоит точно. Если он стоит nelygiai, соответственно настройте его устойчивое положение посредством регулируемых опор.
- Neįrenkite устройства непосредственно находящегося в канализационные трубы. над уборки • Nepurkškite на устройство воды и берегите его от слишком высокой влажности воздействия.
- Не устанавливайте устройство там, где устройства двери не открывать до конца.
- Не размещайте под устройством закрытая talpyklės išteklėjusiam воды набрать. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, что узнать, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Может привести к пожару и получения электроэнергии удар.

- ВНИМАНИЕ! Это устройство следует įžeminto гнезда. подключать к • Всегда используйте правильно įrengtą įžemintą безопасного розетку.
- Убедитесь, что технические параметры данных пластин отвечает питания сети электрические набор именованных
- Не используйте daugiakanalį адаптеры и данных. размеры проводов.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить электрические вилку и шнур питания. Если сделать следует заменить кабель питания, он должен в нашем уполномоченного технического обслуживания в центр.
- Электрические вставьте штекер в гнездо сети должно осуществляться только в том случае, если полностью в этом оснащения. Убедитесь, что после монтажа устройства электропитания штекер будет легко достичь.
- Не касайтесь шнура питания или электричество вилку мокрыми руками.
- Для выключения устройства, тяните за кабеля питания. Всегда держитесь взяли за электрическую вилку.

2.3 Воды разъем

- Приточного температура воды не имеет должна превышать 25 °C.
- Не повреждайте воды в кишечнике.

- Перед подключением устройства к новым или давно не использовать прокладки, remontoitų или

новых устройств (счетчиков воды и так подождите, пока не начнет выступать чистая и

далее.), прозрачная вода.

- При первом использовании устройства и его после проверьте, нет ли воды утечки.

- Не используйте размеры шланга воды на входе шланга удлинить. Из-за воды

поставка шланга замены обратитесь в авторизованный техническое обслуживание представителю.

- Išpakavę устройство можно увидеть из воды освобождения шланга ištekančį

воду. Да потому, что на заводе в устройства были протестированы с использованием

воду. до 400 сантиметров.

- Воды выпускной шланг можно удлинить

На другие водные выпуска кишки или ee įginamosios

частей обратитесь в авторизованный сервисный представителя.

- Убедитесь в том, что после монтажа устройства останутся доступ к кран.

2.4 Использование



ВНИМАНИЕ!

Травмы, поражения электрическим током, ожогов или повреждения устройства пожара, опасность. • Следуйте инструкциям

на упаковке моющего средства • Рядом представленные безопасности инструкциям. с устройством, на устройство или на его

не размещайте горючие материалы или degimiois k sudrėkintų предметы.

- Neskalkkite сильно маслом, смазкой или другими riebiomis k suteptų ткани.

Может привести к повреждению поверхности такие ткани, перед загрузкой в устройство

устройства часть. išskalbkite руками.

- Не используйте белья запахов, что

избегание повреждения пластмассовых и резиновых • устройства частей.

Приложение в режиме касайтесь дверцы из

Стекло может нагреваться.

стекла. • Убедитесь в том, что от белья будет удалить все металлические объекты.

2.5 Сервис

- За информацией о возможности ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.
- Обратите внимание, что те же или непрофессиональный ремонт может иметь последствия безопасность и отменить гарантию.
- После прекращения модели производства, эти запасные детали можно приобрести по меньшей мере 10 лет: двигателя и двигателя šepetėlius, двигателя и барабана интерфейс узла, в части, амортизатор и пружины, стиральная būgną, барабан kryptį и rutulinius подшипников, звездочек, šildytuvus и накаливания элементов, в том числе для отопления части, трубы и соответствующего оборудования шланги, высокого давления, фильтры, hermetikų, печатный датчик, электронные и другие экраны, šilumos выключатель, temperatūros датчики, программное обеспечение и микропрограммы обеспечения, в том числе восстановление, на дверцу гибкий, вводы, блокировки дверцы узел и пластиковые детали, например, стиральные средства dozatorių. В вашей стране этот срок может быть больше. Больше информации вы найдете в нашем интернет - на сайте.
- Обратите внимание, что некоторые эти резервного копирования компоненты доступны только в профессиональных

ремонт профи и что не все запасные части

являются актуальными для всех - для Этого внутри модели:

изделия, расположенная (-х) лампочка (-ы) и отдельно продаются резервного копирования

лампы: Эти лампы должны выдерживать чрезвычайные физические условия buitiniuose

устройствах, например, температуру, вибрацию, влагу, или предназначены для сообщить о работы устройства состояние.

Они не предназначены для одновременного использования других приложений и не подходит для жилья помещения.

2.6 Удаление



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья.

- Отключите устройство от сети питания и сантехника.
- Отрезанные кабель питания в - Извлеките устройства и правильно утилизируйте. двери veľkė, что дети или - Устройство домашние животные neištrigtų būgne. удаление соответствии с местным электрического и электронного оборудования для отходов удаление требованиям.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.1 Исключительные свойства

Ваш новый skalbyklė соответствует всем

современные эффективной обработки белья требования и использует мало воды,

электроэнергии и стиральных средств, а убедитесь audiniai.

также правильно - C AutoDose технологии.

автоматически в соответствии с белья количество

dozuojamas подходит для стирки средства

заказать, здесь есть две интегрированные talpykles (для стирки средства + ткани

minkštiklio) и две дополнительные главы стиральные средства и влажности при добавлении вручную. Это обеспечивает максимальную возможные универсальность использования.

• Wi-Fi и пульт дистанционного запуска

функция позволяет начать цикл, управление

устройство и проверить стиральная цикла состояние удалено.

• Система SteamCare с новыми

приложения Пар - кашмир шерсть и

Atšviežinimas паром прекрасно освещает даже самые gležniausius тканей их

neskalbiant. Используйте только Electrolux

созданные белая область недостаточно велика запахи, что одежда приятно kvepėti, как будто только что išskalbt.

• UltraCare Technologija разработан, чтобы для защиты тканей. Благодаря этой технологии,

стиральная машина, щелочной минеральной водой, средства для стирки во время и тканей

umygamieji skalavimo время восстановлена и

ištirpinami запертой цикл до достижения

būgne содержащиеся в skalbiniu. Таким образом,

доступно и для защиты каждого ткани в комплекте.

• Паром можно быстро и легко обновить

одежду. Мягкого пара программа может

уменьшить запахи и уменьшает сухих

ткани susiglamžymą, поэтому

их нужно меньше, для сравнения.

С помощью **ПАРА** **LENGVAM LYGINIMUI** параметр каждый цикл выполняется

нежными garinimui, во время которого išpurenamas ткани, волокна и уменьшается susiglamžumas. Сравнить будет проще!


· **SensiCare System** в течение 30 секунд

определяет количество белья и, соответственно,

выбирает программы и длительности, программа является адаптивной белья, позволяя и


Стирки тканей вида, что не чем больше времени, энергии и воды, чем используется, не требуется.

3.2 обзор Устройства

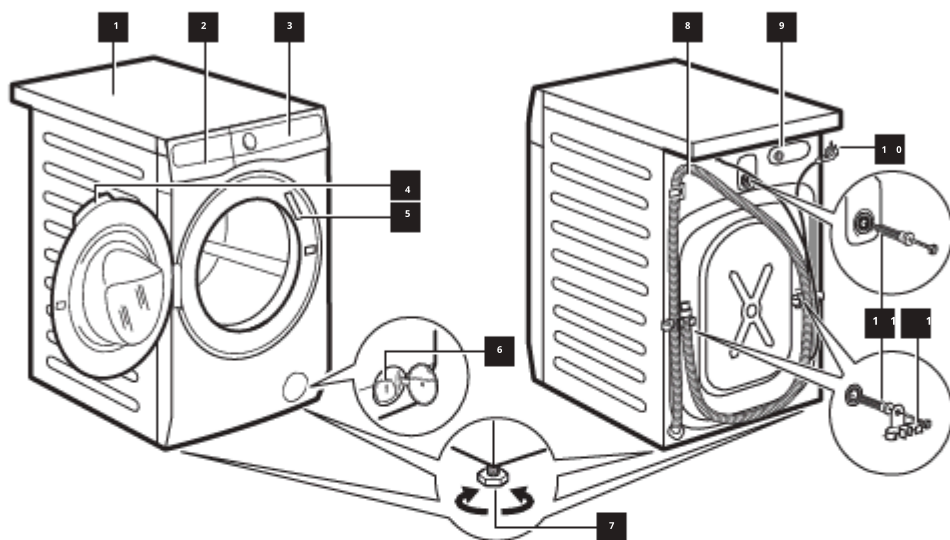

- 1 Верстак
- 2 Įalbiškio dalytuvas
- 3 anelė
- 4 valdymo Dvercys
- 5 Techniniai duomenys korpus
- 6 vandens išleidimo filtro išleidimo
- 7 Norkai lygiavimui prietaisą

- 8 Vandens išleidimo šlangas
- 9 Šlango prijungimas
- 10 Elektrinis kabelis
- 11 Transportavimo ratai
- 12 Šlango karnelis



Технические данные в

таблице указано: А.

qr-код В. название Модели

номер Изделия С. D.

Электрические параметры

Е. Серийный номер

Камера nuskaitykite **QR-код** для приложений магазина и загрузить наше приложение в ваш смартфон на устройство, и следуйте полученным инструкциям. Зарегистрируйте свое изделие и получите от него максимальную пользу.



Получить подробную информацию об устройстве, документов и статей о том, как использовать

лучшие функции (руководство по эксплуатации также включает по адресу electrolux.com/manuals



Получите советы по эксплуатации, информации
об устранении неполадок, обслуживании и ремонт (а также

см. по адресу electrolux.com/support



Купите аксессуаров, расходных материалов и оригинальных запасных частей для устройства (также вы

можете приобрести по адресу: electrolux.com/shop

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	Ширина / высота / общая	59.7 см / 84.7 см / 63.6 см
Электрическое подключение	глубина	230 V
	Напряжение	2100 Вт
	Общая мощность	10 A
	на Входе	50 Гц
Класс защиты. Защитная крышка защищает устройство от твердых частиц IPX4		
и влажности, за исключением влажности пearsaurod низкого напряжения	Мин.	0.5 бар (0.05 Мпа)
	оборудование. Его Максимальное давление воды	10 бар (1.0 Мпа)
Воды поставка		Холодная вода
Максимальное заказать ¹⁾	"Cotton"	10.0 кг

¹⁾ Подключите воды на входе шланг к воде кран с 3/4" резьбой.

5. УСТАНОВКА




ВНИМАНИЕ!

См. безопасности раздел.


5.1 Распаковка

1. Откройте дверцу. Из барабана извлекают все части.

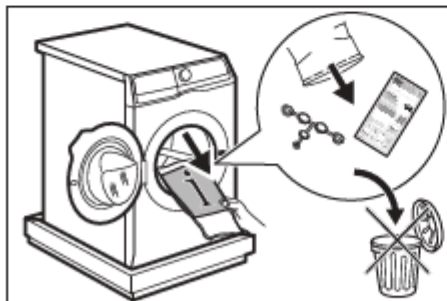

В зависимости от модели устройства
аксессуары поставляются может отличаться.

2. Положите пакет на пол, для устройства,
и осторожно включите прибор на
pugarèlès. От устройства вверх и снять
защитные полистирола часть.

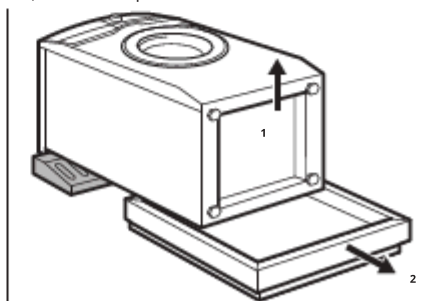




В центре ВНИМАНИЯ


Neguldykite skalbyklės на ее фронте.

3. Снова расположите устройство. Извлеките кабеля питания и выпуска воды шланг из шланга держателей.

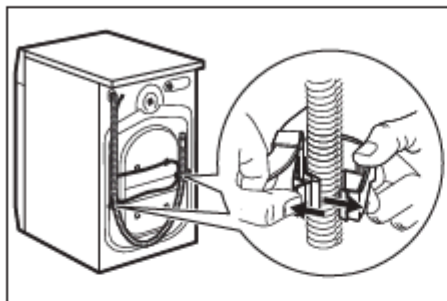


Из шланга вы можете утечки воды. Воды может остаться после skalbyklės проверки на заводе-изготовителе.

4. Выверните три перевозки винты и извлеките пластиковые танкования.

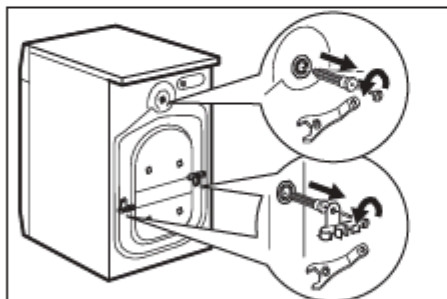

Рекомендуем сохранить упаковку и между нами для винта, если в будущем устройство придется ups.

5. Отверстия закрыть plastikiniais панелями, которые вы найдете maišelyje, в сочетании с использованием руководителем.

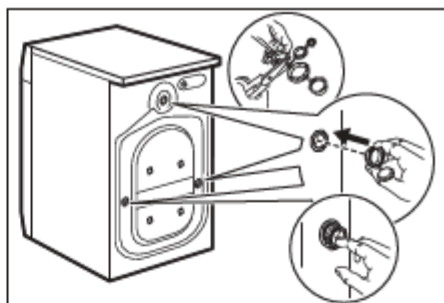

5.2 Информация о оснащения

Строительство и выравнивание

Правильно настройте устройство, что он

вnevibruoti, невоспроизводил шума и

1. Устройство наведите на твердых и уровней пола.

Установка и выравнивание устройства. Не устанавливайте устройство в местах, где устройство может удариться о стены и другие мебели, а после устройства могут вобрать воздух.

2. Устройства horizontalumą отрегулируйте лапкой. Все установочные ножки должны опираться на пол.



ВНИМАНИЕ!

Вставляйте после устройства лапкой картон, дерева шарики или других материалов.

Воды на входе шланг




В центре ВНИМАНИЯ


Убедитесь, что шланги не повреждены и разъемы sandarios. Не используйте размеры шланга воды на входе шланга удлинить. Обратитесь в сервисный центр из-за информации о воде для подачи шланга в изменении.

1. Если необходимо, подключите подачи воды шланг к введения устройства pudarinėje части. Как правило, она устанавливается

на заводе-изготовителе.

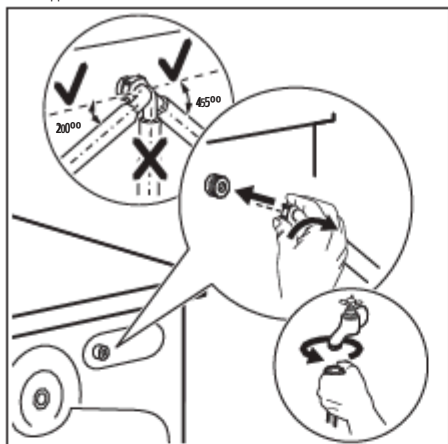

2. Направьте его влево или вправо, в зависимости от типа воды, кран положение. Убедитесь, что водяной шланг не в вертикальном положении.
3. Если необходимо, отвернуть гайку, что вы можете определить нужное положение.
4. В некоторых моделях могут быть воды, шланг подачи воды с остановкой устройства. Он не позволяет воде протекать из-за обычного шланга износа. Если сектор в ячейке показывает проблему, А, прикрутить воды кран и из шланга замена свяжитесь с авторизованным в сервисный центр.

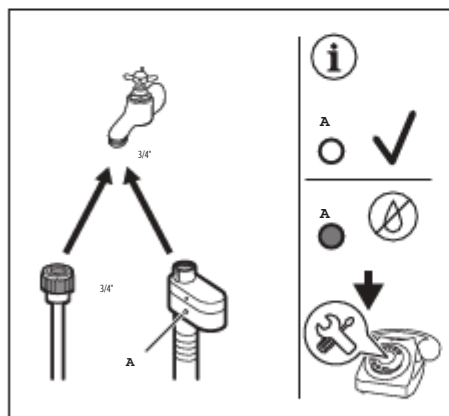

5. Подключите другой ХОЛОДНОГО водоснабжения кишки его конец к холодной воды, кран с 3/4 дюйма внутренней резьбой.



ВНИМАНИЕ!

Его температура воды не имеет должна превышать 25 °C.

Сброс воды


Воды выпускной шланг должен быть не ниже 60 см и не выше 100 см от земли.



Воды выпускной шланг можно удлинить до 400 см. Для

резервного воды освобождения шланга частей обратитесь к авторизованному услуг или его ilginamosios центром.

Воды выпускной шланг можно подключить разными способами.

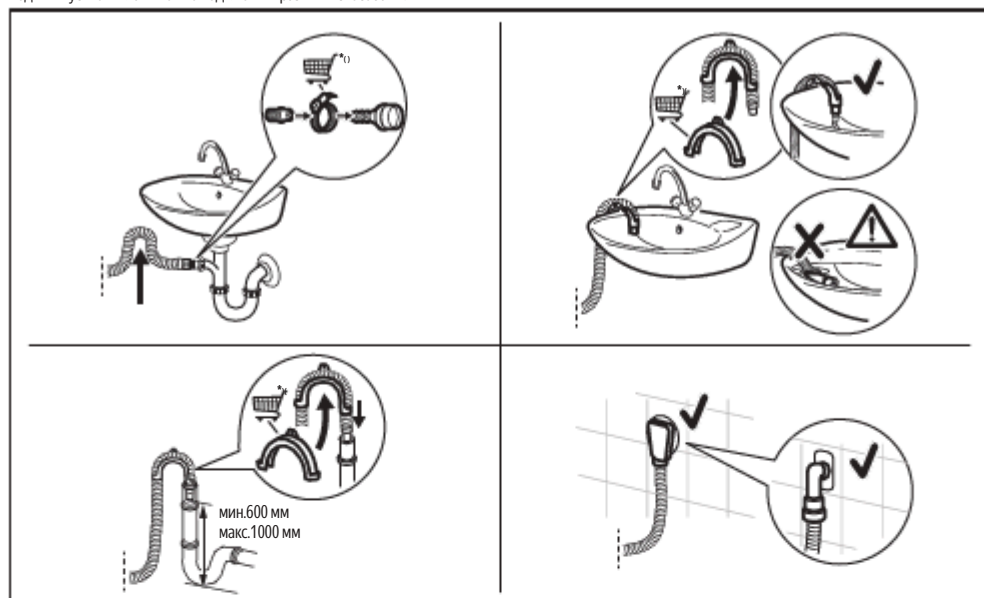

* Запасные части могут изменяться без

уведомления. Воды выпускной шланг
петли, что в устройство из раковины попала
должен быть пластина в грязной воде.

Подключите воды, выпускной шланг к sifono
и закрепить spaustuvu. Воды выпускной

шланг должен быть правильно вдетлю, что в
устройство. Подсоедините шланг
nutekamajī трубу и закрепить ее
непосредственно к стене įrengtą spaustuvu.

Крепление раковины sifono без plastikinio плавниковый:

включите воду выпуска шланга

конец смонтированный сифон и закрепить veržikliu.

Сток шланг можно согнуть в U-форму и

установить на plastikinio держателя.
на краю раковины: закрепить плавникового механизма
Pakabinimas у воды, крана или стены.



Убедитесь в том, что из устройства ištekan
водонепроницаемый пластиковый плавниковый механизм не движется, и
или воды для выпуска конец шланга не
погружается в воду. Грязная вода
может попасть внутрь устройства.
Аксессуары pirkite только у авторизованного поставщика.

Крепление канализационных труб с
alsuokliu - вставьте воды освобождения шланга
конец прямо в релиз
infiltrasyon или nutekamajī трубу.



Воды в выпускной конец шланга
постоянно vėdinamas, t. g., канализация
должен быть трубы, внутренний

мин. 1,5 дюйма) должен быть больше, чем
диаметр (мин. 38 мм - воды

освобождения шланга внешний диаметр.

5.3 Установка на деревянный пол

Если устройство įrengsite на дощатый пол,
обязательно используйте крепежные пластины
устройство kojelėms крепления. Внимательно ознакомьтесь

с аксессуаром, предоставленные
руководство.

5.4 Электрическое подключение

После установки задачи, вы можете подключить
питания, вилку питания к розетке.

Технических данных в таблице в разделе


"Технические данные" требуется указать

электрические параметры. Убедитесь в том, что они соответствуют питания силовые параметры.

Присоедините все к сети электропитания в потенциально

подключенные устройства убедитесь, что в ваш дом электрические сети достаточных мощности.

Устройство и включите в заземлённую розетку.

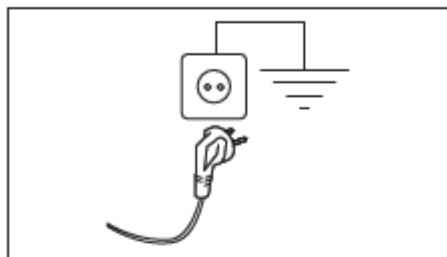

Электрический кабель после подключения быть легко доступна. устройства должны из-за этого устройства

электрической установки дел центра. Производитель обращается в наш авторизованный сервисный


не несет ответственности за ущерб

или травмы, возникших в результате здесь,

указанных в несоблюдении правил безопасности.

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И SMARTSELECT

6.1 описание панели Управления

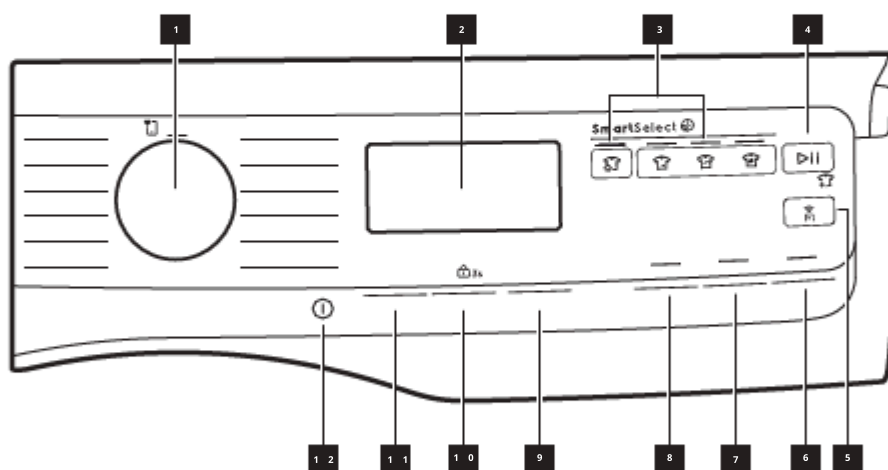

1 Программы выбора

2 колеса Экран SmartSelect

3 сенсорный кнопка:

• Atšviežinimas паром сенсорный

кнопка



• Чрезвычайно легкий skalb. сенсорный кнопка



• Простой сенсорный кнопка

• Обычный сенсорный кнопка

Start/Pause кнопка сенсорный



5 Дистанционный запуск сенсорный кнопка



6 время окончания сенсорный кнопка

7 мы LENGVAM LYGINIMUI сенсорный

кнопка



8 первичный стирка сенсорный кнопка

9 AutoDose сенсорный кнопки и

параметр



- 10 Сверление сенсорный кнопки и
Блокировка от детей
- 11 Температура сенсорный кнопки и
параметр
- постоянная. Дополнительным.
- Skalavimas On/Off кнопка сенсорный

6.2 SmartSelect

SmartSelect это новая и уникальная функция, позволяет пользователю выбрать подходящий стиральная положения, в зависимости от ткани с себя всякую нечистоту, одежды обслуживания и использования, удобство улучшается.

Стиральные температура адаптируется к каждой SmartSelect уровня в соответствии выбранный цикл, чтобы обеспечить с лучшими производительность и нельзя изменять температуры вручную.

Экран 6.4


Дополнительные сведения см. в разделе SmartSelect "Ручка и кнопка."

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf информация показывает, насколько эффективно энергии использует программа, в зависимости от затраты энергии.

Висты значок показывает три различных SmartLeaf информационные уровни.

1. Листья не горят, и это показывает стоимость уровня.
2. Среднее одного листа значок показывает стоимость уровня.
3. Двух листов значок указывает лучшее ценовое уровень.

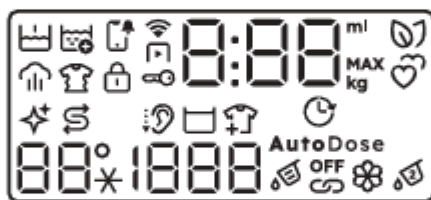

	Первичный стирка индикатор.		Барабан для очистки индикатор reko- mendacija выполнения чистки барабана. См. в главе "Чистка и уход" рага- вариант "очистка Барабана".
	Индикатор сообщений.		Skalavimo задержания индикатор.
	Дистанционный запуск индикатор.		Белья reload индикатор
	Wi-Fi индикатор.		Температуры область: 88° Температуры. — — Холодной воды, индикатор.
	Пары, световой индикатор.		Дрель области: Дрель индикатор скорости — — Режим сверления индикатор. Дрель фаза отключена.
	От susiglamžymo индикатор.		Время окончания индикатор.

	Блокировка от детей индикатор.		Skalbiklio talpyklės индикатор.
	Užrakintų dverečių индикатор. Цифровой	OFF	AutoDose определяет выключить.
индикатор может отображать: • продолжительность Программы (напр., 2:40 стиральных и (или) сушки fa-ze). • Отложенного время запуска (например, 2h). • Конец цикла (0:00). • įsėjimą kodo (например, E20). • Ошибки на индикаторе (---).			
	Максимального количества белья индикатор (см. раздел "SensiCare System Skalbi- nių kiekis ir nustatymai"). "SmartLeaf"		Ткани minkštiklio talpyklės indikato- ry.
	индикатор предоставляет установлены - AutoDose lėrimus на затраты энергии.		AutoDose режим.

7. КОЛЕСО ПРОКРУТКИ

И КНОПКИ 7.1 Введение



Параметры / функции не могут быть выбираются со всеми стиральная программами. Проверьте параметры / совместимость приложений таблице другого; Параметр / функция может удалить один в этом случае устройство не позволит вам установить несовместимые параметры / функции.

7.2 On/Off



Кратковременно нажмите и удерживайте нажатой для включения или выключения устройства.

эту кнопку, при Включении и выключении лампы и дисплей и индикатор кнопки Старт/устройства, включается индикатор Pause.



По умолчанию выбранная при включении машины, всегда Eco 40-60 программа, программа; также и rabudus от ожидания.

7.3 Программы выбора колеса

Программу можно выбрать с помощью программы выбора ручку диска.

7.4 SmartSelect



Стирка

Эта новая функция разработана для того, чтобы пользователю экономить электроэнергию, время и воду, помочь в улучшении ткани техническое

обслуживание и удобство для Каждого стиральный цикл и

продолжительность, и стоимость может меняться, в

зависимости от белья с себя всякую нечистоту.



С помощью каждой программы, показать умолчанию уровень загрязнения и

устройство и соответствующую температуру измените вручную температуру. Если грязь уровень может

измениться. Есть четыре возможных

варианта: 1. Atšviežinimas papom



В настоящее SmartSelect на уровне пользователь

выбирает программу Atšviežināms паром. Он может уменьшить морщины и nepīstrius

запахи и возродить одежды, которые в Несколько можно стирать не нужно.

раз, когда вы касаетесь значка можно

управлять три различных цикла кратчайший срок.



2. Ультра-легкий skalb.

Эта опция рекомендуется очень

мало nešvariems drabužiams без

видимых пятен.



Рекомендуемая температура 3. Легко

Эта опция идеально подходит для kasdieniams

мало suteptiems drabužiams, с

низкие dēvēmis, например, пота.

Предлагаемая температура

Малое нечистоты уровень является наиболее часто 30 °C. используемых по

умолчанию настроек.

4. Обычный



Эта опция рекомендуется для обычного

принтера / очень nešvariems drabužiams, например, ismazģusītiem / iesterus slēp.

Чтобы включить один из этих вариантов,

поверните диск и выберите нужную

программу. Загорается по умолчанию нечистоты

уровня значок.

Чтобы его изменить, нажмите на соответствующее

значок.



Чтобы включить один из этих вариантов, поверните диск и выберите нужный

программы. Загорается по умолчанию нечистоты уровня значок.

, Чтобы изменить его, нажмите на Каждый соответствующий значок.

SmartSelect уровень может изменять скорость

для выбранного цикла температуру, дрель и продолжительность программы.



Если определен уровень нечистоты not available, при нажатии на него появится ошибка, прозвучит двойной звуковой сигнал и dusyk начинают символ.

7.5 Температура



При выборе программы стирки прибор автоматически выбирается по умолчанию температуру.

Повторно не эту кнопку, пока на дисплее

появится необходимой температуры

значение.



Когда вы касаетесь "SmartSelect" уровень может быть изменить выбранную температуру.

"SmartSelect" уровень может автоматически

измениться в зависимости выбранной температуры.

Если на дисплее отображаются индикаторы

устройство nešildo воды.

7.6 Сверление



При выборе программы прибор

автоматически выбирает стандартный сверильный

Несколько раз нажмите на эту кнопку, что:

Измените скорость сверления. На экране будет

доступно только для выбранного приложения приемлемое - дрель интенсивности параметры.

Определить без сверления вариант. Выберите эту функцию, если вы

хотите отключить все сверильный циклов. Сработает только

выбранной программы стирки воды

релиз цикла. Выберите эту функцию, если риск

инфицирования возрастает тонкой пленки и gležņus

тканей. При которой стиральная программы время цикла использует больше воды.

skalavimo - Включите опцию Skalavimas bez vand.

релиз



Окончательный сверления цикл не будет выполняться.

После последнего skalavimo вода из барабана

neišleidžiamas, поэтому постельное

susiglamžo. Программы стирки

белье меньше в конце būgne остается воды.

На дисплее отображается индикатор. Дверца



остается кл, а барабан reguliari времени поворачивается,

чтобы постельное белье меньше

susiglamžytų. Если вы хотите, чтобы

необходимо выпустить воду.

разблокировать дверцу. Если нажать кнопки Start/Pause



устройство ведет бурение цикла и

выпускать воду.



Устройство автоматически выпускает воду примерно после 18 часов.

• Включите параметр **Тихая**.



Промежуточная и конечная фазы сверления nevykdomos, и программа заканчивается оставив воду bŭgne. Это помогает уменьшить susiglamžymą.



На дисплее отображается индикатор. Остановился. Барабан периодически поворачивается,

Дверца для снижения вероятности чтобы разблокировать дверцу, необходимо выпустить воду.

susiglamžymą. Если вы хотите что использовать на ночь, когда электричество энергия

программа очень тихая, ее можно дешевле. skalavimui используется больше воды.

При выборе некоторых программ, Если

будет произведена только воду выпуска pallesite кнопку Start/Pause, цикл.



Прибор автоматически выпустит воды приблизительно через 18 часов.

7.7 AutoDose Skysta стирки

инструмент и смягчения Ткани



Коснитесь этой кнопки вы можете:

• Включите оба bakus, стиральный инструмент

и minkstiklį.



• Включить или отключить функцию автоматического skalbiklio

для дозирования

• Включить или отключить функцию автоматического ткани

функции. minkstiklio функцию.



• Включите / выключите функцию AutoDose.

Удерживайте кнопку нажатой AutoDose 3

секунд для входа в настройки автоматического

дозирования меню настроек



Дополнительные сведения см. в "Технология AutoDose (автоматический разделе" дозировка)".

7.8 время Окончания



Установите этот параметр в последнюю, после того, при выборе программы и других функции. В противном случае, изменяя при настройке она может быть отменена.

С помощью этой опции можно установить через который приложение должно иметь конец,

время, в Каждом кнопки, нажав на требуемое

конец atidėsite 1 час, максимум - до программы 24 часов. На экране будут

меняться в обычные приложения и продолжительность

установлен в конце программы время (в часах). Минимальная (например,

выберете время оканчивается до часа если длина цикла составляет 3 часа.

минимальная устанавливается время будет 4 часов).

дверца и начнется цикл SensiCare. По

временной установки макс. ток, оставшееся

в часах, а в последний час -

время будет отображаться в минутах.

7.9 Первичный стирка



Эта функция стирки программу можно

дополнить ramirkymo цикла. Над

индикатор кнопки включается соответствующий

Используйте эту опцию, чтобы предварительной стирки фазу skalbiant 30 °C добавить температуре до стирки фазу.

Рекомендуем воспользоваться этой опцией, если в них риск инфицирования возрастает очень suteptus skalbinis, особенно если есть песок, очень много пыли, грязи или других

твердых частиц.



Для предварительной стирки или, если AutoDose активная, устройство для стирки средства dozuos автоматически. Когда

AutoDose отключена, установите другие средства, на звезды дозатором шар стиральную или bŭgne.



С помощью этих параметров может удлинения программы и продолжительность.

7.10 ПАРЫ LENGVAM LYGINIMUI



Эта функция добавляет температуру луны, а

после его последовательность короткая стиральная приложения. neglamžymo фаза завершается Температуру.

тогда может помочь уменьшить ткани susiglamžymą

и облегчает одежды lyginimą. Над сенсорной

кнопки включается соответствующий

индикатор.

Температуру фазы индикатор постоянно

горит.



С помощью этой опции может

удлинения программы и продолжительность.

Программы по завершении на дисплее

включается выключается индикатор

постоянно светится индикатор Start/Pause

Барабан примерно на 30 минут гладко движется, используя который, создавая.

Коснитесь любой кнопки выключения белья susiglamžymą

mažinančią функции и разблокировать дверцу, а устройство будет выбрать перед тем, установленного в программы. При выборе этого параметра, чтобы

функционировать должным образом, рекомендуется

можно стирать небольшое количество белья части.

Если вы хотите прекратить susiglamžymą mažinantį цикл, вы также можете:

- Для отключения и включения устройства, пару секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопку

Вкл/Выкл.

- Выбора программ ручка

поворот в другую ситуацию.

7.11 Постоянная Дополнительным.

Skalavimas



Эта опция позволяет с каждой новой

найден в программу постоянно

использовать дополнительный skalavimo цикла.

Используйте эту опцию skalavimas

для аллергиков или в том случае, если

вода мягкая.



Для **включить / выключить** этот параметр нажмите и удерживайте в течение 3 секунд нажмите кнопку

Температуры, пока на дисплее не

загорится / горит индикатор. Если эта функция

включена, когда вы отключите или

измените / восстанавливать программу, устройство

автоматически переключится на этот вариант.



Эта опция немного увеличивает программы продолжительность.

7.12 Дистанционный запуск



Коснитесь этой кнопки, чтобы **включить**

пульт дистанционного запуска функции для

удаленного запуска, паузы и остановки

программы. Если включить Дистанционный дверца блокируется и включается в режиме ожидания запуск функции режим. Для того,

чтобы выйти из этого состояния, еще раз

нажмите кнопку и выключите.

7.13 Start/Pause

Нажмите кнопки Start/Pause

воспроизведения pristabdytumėte или, что завершения текущей программы.



значок означает, что вы можете остановить цикл и вставить или извлечь

одежду. Дополнительные сведения см. в разделе "Двери открытие. Одежда в разделе установка".

8. НАСТРОЙКИ

8.1 Введение



При коррекции, держа сочетание кнопок, **perakreipkite** его отпечатки пальцев вниз. После использования присутствуют датчики чувствительны к и может препятствовать вам в выборе.

8.2 Детский замок безопасности



Эта функция помогает пользователю устройство от детей.

Для **включить** / **выключить** этот вариант нажмите и удерживайте в течение 3 секунд нажмите кнопку **Сверление до темноты**, пока на дисплее не



загорится / горит индикатор. Если



эта функция включена, когда вы измените / восстанавливать программу, устройство отключите или автоматически переключится



на этот вариант. Если вы нажмете любую начинают, показывая, что кнопки кнопку, индикатор не действуют.

Защита от детей функция блокировки нельзя несколько секунд от устройства может быть - ир.

8.3 Аудио-сигналы

В данном устройстве срабатывает разные

звуковые сигналы, когда: • при Включении

устройства (эксклюзивный короткий • Выключении

сигнал).

устройства (эксклюзивные короткие сигнал).

• Pallesiate кнопки (нажатия клавиши звук).

• Неправильно выбрана (3 коротких сигналы).

• Все программы (около 2 минут длительности звуков, последовательность).

• Устройство выходит из строя (примерно 5 минут срок коротких звуков, последовательность).

Для **отключить** / **включить** аудио

сигналы, которые подает программы по завершении, одновременно коснитесь панели, и в течение приблизительно 2 секунд нажмите и удерживайте кнопки Первичный прачечная и

ПАРЫ LENGVAM LYGINIMUI.



На экране вы увидите bOn/bOF.



Если звуковые сигналы будут отключены, устройства в случае отказа они все равно будут продолжать работать. После выключения, negrojamas только в конце цикла džūvīmas.

8.4 счетчик часов Работы

Общего времени работы устройства в можно увидеть при включении устройства. Этот часах, счетчик отсчета циклов работы время (но

neskaiciuojamos паузы или отложенного времени). Если вы хотите увидеть это значение, выполните запуска, выполните следующие действия.

1. Включите устройство, нажав на кнопку

Вкл./Выкл.

2. Нажмите и в течение нескольких секунд

нажмите и удерживайте нажатой кнопки и

3. После 3 секунд, на экране вы увидите, сколько часов устройство уже работает, например, если

устройство действовал 1276 часов, на сначала в течение 2 секунд появится надпись Hr,

дисплее из 20 секунд, число 12 сотни), а в конце-76 (десятки и (тысячи и единицы измерения).

4. Чтобы отключить этот режим, нажмите любую кнопку.



Если по времени с истекшим сроком или неправильно выбранный комбинации кнопок процедура не работает, повторно включите устройство и попробуйте еще раз.

8.5 Заводские настройки

Эта функция позволяет восстановить приемник в заводские параметры. Если вы хотите, чтобы **включить** эту установки по умолчанию функции, выполните следующие

действия: 1. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включения прибора.

2. Нажмите и в течение нескольких секунд

нажмите и удерживайте нажатой кнопки и

3. На дисплее в течение 5 секунд, и вы увидите

— — —

9. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕСНУЛ



Установка или перед использованием треснул в устройстве можно заметить немного

воды. Чтобы гарантировать, что хорошего устройство клиентов будут доставлены разговора и состояния невоспроизводит проверяется, проблемы, устройство на заводе-изготовителе поэтому в нем могут оставаться в воде.

1. Убедитесь, что все транспортные болты вынуть из устройства.
2. Проверьте, существует ли электрическое питание и или был направлен воды сġaуpas.

3. Обязательно залейте AutoDose talpykles

жидких skalbiklio и ткани minkstiklio



. Читайте раздел "AutoDose базовая параметр" раздел "Технология

AutoDose". Да включения воды в

4. В būgną добавить 2 litrus воды.
5. Самая высокая температура Parinkę запустите программу medvilnei можно

стирать, но белья в būgną Эта процедура не вставляйте. помогает от барабана и корпуса удалить различные загрязнения.

10. ТЕХНОЛОГИЯ AUTODOSE (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА)




Внимательно прочитайте этот раздел.

10.1 Введение

С помощью правильной стирки средства и ткани minkstiklio дозу, лучше pasirūpinama skalbiniais и užtikrinami хорошие стиральные результаты.

Используя слишком много стиральные средства, можно повредить одежду, а слишком мало для стирки средства не гарантируют хорошие стиральная результатов. В данном устройстве есть автомат для дозирования система

способна автоматически обеспечить правильную стиральные средства и тканей minkstiklio дозу и помочь сохранить ткани и целостности цвета и яркости.

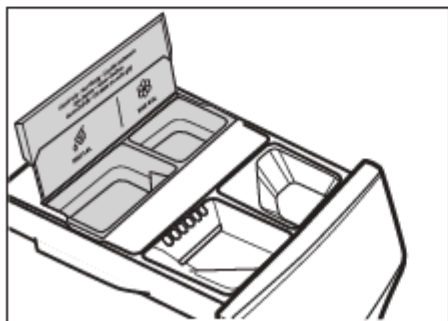

AutoDose жидкие стиральные средства talpyklė.



AutoDose ткани minkstiklio водохранилище.

Устройство из заранее на заводе-изготовителе был

установлен так, что подходит для большинства

При запуске приложения устройство автоматически будет обеспечивать нужное количество для стирки средства и тканей minkstiklio в соответствии с фактическим белья количество, если включена функция AutoDose и на дисплее отображаются индикаторы и (или)



В некоторых приложениях AutoDose является

выключено (индикаторы и (или) не отображаются, а на дисплее отображается off), поскольку это белья, которым требуются специальные

стиральные средства или обработки.

В этом случае в соответствующую вручную установленный самолетов в раздел добавьте моющих средств и других средств обработки. В разделе "Приложения" - см.

"AutoDose и параметры совместимости с программами".



Дополнительные разъяснения о AutoDose и расширенные настройки фокуса найдете завершении загрузки приложения.

10.2 AutoDose базовая настройка

На заводе готовые дозы talpyklei является большое количество белья, позволяя skalbiklio

85 мл, а ткани minkštiklio предусмотренная talpyklei - 25 мл: оптимальная конфигурация для подвеса кабеленесущей для

В соответствии с указанными положениями устройство большинства условий эксплуатации. рассчитает

skalbinui в зависимости от белья точную дозу для каждого количества.

Но в чрезвычайных условиях (очень

мягкий или очень жесткий вода) и конкретного типа skalbikliui (например, очень высокой концентрации), рекомендуем

настроить предварительно установленное дозу в соответствии с на skalbiklio и ткани minkštiklio упаковки

инструкциям: например, при использовании высокая концентрация skalbiklį, может потребоваться экстремально сильно уменьшить заданный

дозу. Если стиральная результаты не

устройства или изменить talpyklei skalbiniai слишком много отены, может потребоваться

установки. Как изменить базовую

настройку см. в разделе "AutoDose

настройки режима", но прежде, чем это:

1. Определите воды kietumo уровень.

Проверьте воды kietumo уровень своего

района. Как правило, эти для мягких, средних и твердых kietumo уровни: вода.

Если нужно, пожалуйста, свяжитесь с места

сантехника предприятия, чтобы узнать в регионе приточного воды kietumą.

2. Установите индивидуальные для стирки средства дозу.

Требуется заказать указанный на

стиральные средства / ткани minkštiklio Skalbiklio заказать предлагается в этикетке. три разные факторы:

• Воды kietumo уровень (см. далее таблицей);

• В средних нечистоты уровне;


• Устройство установлено в емкость (например,

максимальная белья заказать 10.0 кг).

Если skalbiklio упаковки этикетка указать меньшую емкость устройства дозу необходимо увеличить на 20 % от предлагаются.



Например, 8 кг prietaisų, когда вода vidutinio kietumo, а постельное белье составляет в среднем загрязнении соответствующую дозу найдете pildymo etikečių.

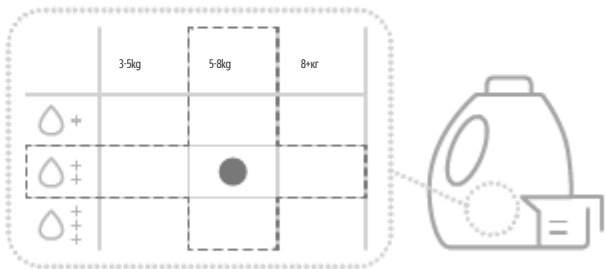

Воды kietumo точно

Уровни	Воды kietumo интервал				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Большой - sv	>25	>14	>17	>2.5	>250
Средний - sv4)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Уровни	Воды kietumo интервал				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Низкая низкая низкая 01	<15	<8	<10	<1.4	<140

- 1) Prancūziskieji
- градусов
- 2) Angliškieji
- градусов
- 3) заводская настройка по умолчанию подходит для большинства условий эксплуатации.

Воды установка kietumo

При включении устройства в первый специальный экран конфигурации, пользователь

раа, отображается garipapas сразу kietumo уровень, доступные три уровня:

- определить воды 1. Большой - C03
2. Средний - c02

3. Низкая низкая низкая C01
Чтобы изменить выбранный параметр:

- Коснитесь Температура , что для увеличения уровня.
- Коснитесь Сверление , что уменьшения уровня.



Нажмите кнопку Start/Pause
подтвердить настройку по умолчанию.

Для каждого, воды kietumo уровня из
здесь установлены обычные дозы настройки.
Skalbiklis (цифры только для примера):

1. Большой - 100 мл
2. Средний - 85 мл
3. Низкая низкая низкая 65 мл

Воды kietumo установить позднее
может быть достигнуто с помощью конфигурации настроек.

Если в дальнейшем пользователь sukonfigūruos
обычный skalbiklio или minkštiklio дозу,
это заменит
предустановленный краткосрочным дозы настроек.

10.3 AutoDose - Конфигурации
стандартный режим

Устройство по умолчанию
настроено в стандартном режиме,
активизации так skalbiklio, так minkštiklio
кэш.

Эта опция будет prisimenama для каждого приложения, пока пользователь его изменит. Это применяется также, если пользователь отключает устройство или если прерывается питание.

1. Чтобы изменить параметр, нажмите
кнопку AutoDose.

1. Есть четыре возможных варианта:

- Skalbiklis и смягчения,
- и • Только skalbiklis •
- Только для смягчения
- Отключить



2. При нажатии кнопки AutoDose, цикл
будет проведена через эту последовательность состояний
(при достижении конца файла, он начнется с того, начала).

2.

Если программа не поддерживает ни
одной из функций, ее будет упущена.

3. Каждый раз при нажатии кнопки
AutoDose, включается или выключается
соответствующие skalbiklio , minkštiklio
или ОТКЛЮЧЕНИЯ индикаторы.



10.4 AutoDose -
двойной режим настройка

Что эта опция будет доступна в панели
управления эту функцию, нужно, Если в
включить в приложении.
дальнейшем в приложении отключается,
в панели управления ее уже нет.

Двойной режим два отдела можно наполнить
двумя разными plovikliais.

Клавиша используется для переключения в раздел и включения / выключения для двух разных skalbiklį использования, когда второй их заменяет ткани minkštiklį в соответствующем задней разделе.



Если включена эта опция будет prisimenama для каждой программы, пока пользователь ее, заменить. Это также применяется, если пользователь отключает устройство или если прерывается питание.

1. Чтобы изменить параметр, нажмите кнопку AutoDose.

1. Есть три возможных варианта:

- Только главной skalbiklis, расположенный
- Только вторичный skalbiklis, расположенный в - Отключена

2. При нажатии кнопки AutoDose, цикл

будет проведена через эту последовательность состояний (при достижении конца файла, он начнется с того, начала).



Функция AutoDose по умолчанию

настроен, работает по одному из двух skalbiklį в большинстве приложений. С помощью тех программ, в которых один или другого

моющего средства нет, невозможно

состояние просто пропускается при

нажатии на кнопку. Если оба skalbiklis недоступно, на экране будет отображаться "AutoDose

ВЫКЛЮЧЕНО", а при нажатии на AutoDose раздается звук ошибки и трех кнопку раз начинают символы "AutoDose

ВЫКЛ."

10.5 AutoDose - Связанного режима конфигурация



Что эта опция будет доступна

на панели управления, эту функцию

нужно включить в приложении

Если в дальнейшем в приложении отключается, в панели управления ее уже нет.

Susietuoju режиме в оба заголовков можно залить масло того же skalbiklio, чтобы можно было выполнять больше циклов; устройство автоматически выбирает раздел, из которого dozuoja skalbiklį



Если включена эта опция будет prisimenama для каждой программы, пока пользователь его изменит. Это также применимо, если пользователь отключает устройство или если прерывается питание.

1. Чтобы изменить параметр, нажмите кнопку AutoDose.

1. Есть два возможных варианта:

- Связанные skalbiklis
- Отключить



2. При нажатии кнопки AutoDose, цикл

будет проведена через эту последовательность состояний (при достижении конца файла, он начнется с того, начала).



Если в комплекте skalbiklio нельзя использовать определенной программы, на дисплее будет отображаться "AutoDose!ŠJUNGTA", а при нажатии кнопку AutoDose прозвучит ошибки звука и в три раза начинают символы "AutoDose!ŠJUNGTA".

10.6 AutoDose Стандартный режим настройки



Перед запуском любой программы, настройки, включите настройки режим AutoDose. Настройки в режиме может быть отозвано временные положения.

1. Для включения устройства, пару

секунд нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку.

кнопку On/Off 2. Подождите примерно 10 секунд,

устройство будет выполнять savitkrą.

пока не 3. Чтобы включить настройки режима 3

секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопку

AutoDose, пока на дисплее не появится

текущая доза обзор skalbiklio

talpyklės ткани minkštiklio talpyklės

индикаторы и

отображается выбранный режим.



К цифр Температура и Сверление отображаются в виде "стрелки", соединений, какую кнопку необходимо нажать кнопку увеличения

или уменьшения обычной дозы.

4. Для того, чтобы изменить в нормальной дозы конфигурации, функция AutoDose

ОТКЛЮЧИТЬ или, если включено, режим, вы можете нажать еще раз

заменить на другую кнопку AutoDose.

Конфигурационные параметры в следующем порядке:

- Нормальное skalbiklio доза
- Нормальное minkstiklio доза
- AutoDose OFF (выкл)

• Назначается обычная доза, **если включена**

в приложении, в противном случае пропускаем.

• Воды прочности

5. Чтобы настроить обычную skalbiklio

minkstiklio skyrelis дозу,

нажмите на кнопку Температура, что для увеличения, или кнопку Сверление

для уменьшения дозы: любой во дозу заменить по 1 мл.

Нажатием и удержанием кнопки в течение секунду, перепад увеличивается до 10 мл в течение более чем 1 bakstelejimą.

6. При нажатии кнопки AutoDose еще раз

когда работает нормальная minkstiklio конфигурация, функция AutoDose будет

дозы ОТКЛЮЧЕНА.

На экране будет надпись "ВЫКЛЮЧЕНО" и загорается AutoDose OFF символ.



Это отключает все функции AutoDose, независимо от того, какой режим раньше был активен. Нет возможности

отдельно отключать talpykles

7. Чтобы сохранить и выйти из AutoDose

конфигурации, пользователь может выполнять один из следующих действий:

- Работать 10 s · Повернуть

ручку sukamąją

- Нажать Кнопку Пуск/Пауза

AutoDose Связан конфигурации

режим



Что эта опция будет доступна

на панели управления, эту функцию

нужно включить в приложении. Если в дальнейшем в приложении отключается, в панели управления ее уже нет.

1. Чтобы включить настройки режима 3 секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопку

AutoDose, пока на дисплее не появится

текущая доза обзор skalbiklio talpyklės

индикатор и отображается выбранное

тани minkstiklio talpyklės

режим приложения включена, то при вводе конфигурации

в комплекте skalbiklio в режиме

нормальной связанная режим отображается как OFF.

2. Чтобы настроить обычную skalbiklio

отсека дозу, нажмите на кнопку

Температура для увеличения, или

кнопку сверления, что: любой

во дозу заменить по 1 мл.

Нажатием и удержанием кнопки в течение более чем

1 секунду, перепад увеличивается.

Нажатием и удержанием кнопки в течение более чем 1

секунду, перепад увеличивается до 10 мл в течение bakstelejimą.

3. Чтобы сохранить и выйти из AutoDose

конфигурации, пользователь может выполнять один из следующих действий:

- Работать 10 сек ·

Поворот sukamąją ручку ·

Нажать кнопку Пуск/Пауза

AutoDose воды kietumo положение

Во время настройки пользователь может "AutoDose" кнопку, пока не достигнет воды переключаться между kietumo установки.

1. Для регулировки воды kietumo уровень,

нажмите кнопки

Температура и Сверление .



Эта опция на самом деле будет работать только в том случае, если пользователь еще не довел до нормальной skalbiklio и minkstiklio дозы.

2. Чтобы сохранить и выйти из AutoDose

конфигурации, пользователь может

выполнить одно из следующих действий:

- Работать 10 s

• Повернуть ручку sukamąją



10.7 Стиральные средства dalytuvas с AutoDose indelialis ручной добавить skyreliais




При использовании для стирки средства и другие для обработки средств, всегда следуйте указаниям, представленные на стиральные средства упаковки. Мы всегда рекомендуем не превышать максимально допустимого для указанного количества в каждом разделе (**MAX**).

Если обе AutoDose кэш активной

с напряжением в , skystosios стиральные средства и тканей minkštiklio добавлять автоматически.

Если один из AutoDose танки или

оба кэша neaktyvios (OFF) напряжением в программе, средства в соответствующем разделе вводить вручную.

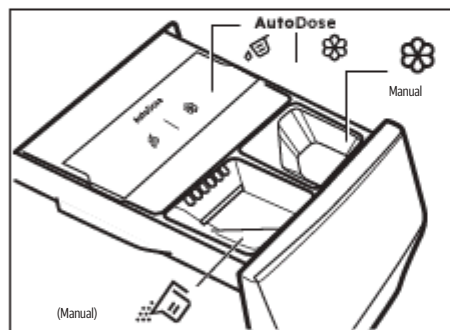

AutoDose кэш skystai
стиральные средства и ткани
minkštikliai.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Skalbiamųjų порошок не в раздел AutoDose.

руками пространство,
стиральная этапа: milteliais или
skystam skalbikliai.



При использовании стиральная skysta средство, убедитесь, что установлена специальная talpyklė skystai стирки средства. См. в данной главе в разделе "Стиральные средства и вложений в контакте руками". Жидкие стиральные средства talpyklė поставляется барабана внутри.

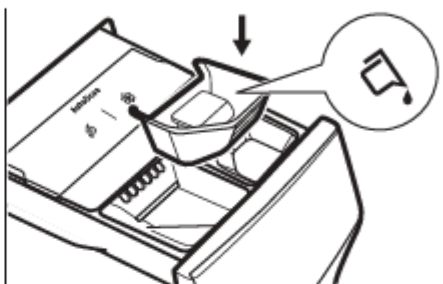

Жидкокристаллическим аксессуаров (ткани minkštiklio, Manual ткани кондиционера, krakmolo) ruilimo руками пространство.

MAX Максимальная стиральные средства / аксессуаров количества уровня.

10.8 Стиральные средства и аксессуары заполнение AutoDose системе




Прочитайте в разделе "Полезные советы" в разделе "Стиральные средства и другие средства обработки".




Рекомендуется не превышать максимально допустимого для указанного объема ().


1. Откройте для стирки средства dalytuva.

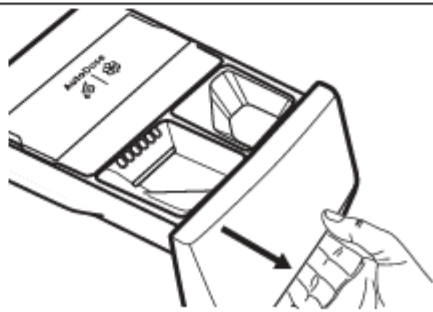


2. Снимите AutoDose панель.

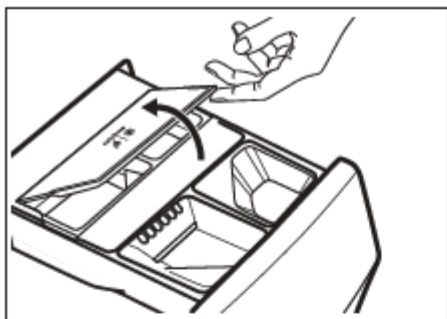

3. В AutoDose skalbiklio talpyklę осторожно добавьте жидкого skalbiklio до максимального указанного уровня.

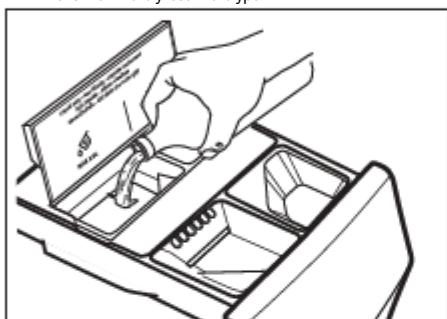


4. В AutoDose t ranki minkštiklio talpyklę аккуратно налейте жидкого minkštiklio до максимального указанного уровня

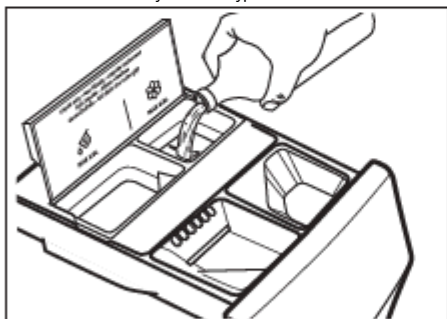

5. Установите AutoDose панель.



6. Закройте стиральные средства dalytuvą так, чтобы услышать внутри.

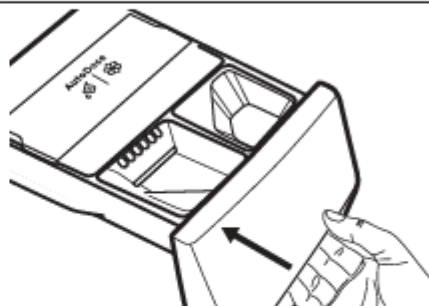

10.9 AutoDose

низкого уровня индикатор



Nepildykite AutoDose skyrelių, пока устройство nepuodys, что один или оба skyreliai пусты.

При активной talpyklėje остается мало стиральные средства, медленно и постоянно на экране связано индикатор. мигает Он не перестанет мигать, когда раздел будет. Если talpyklė neparildoma при запуске программы, индикатор перестанет мигать и начнет гореть постоянно. После завершения программы, он снова начнет мигать. Если функция AutoDose ВКЛЮЧЕНА, а отсека низкий уровень, каждый раз, открыв выдвижной ящик на экране несколько секунд, и вы увидите этот символ. Если индикатор не заполнен, стиральные средства мало, светятся оба индикаторы, но будет доступна только установленная стиральная средства на дозу.



Если talpykles будет добавит
еще перед включенным устройством,
индикатор AutoDose nemirksės.



В центре ВНИМАНИЯ

При необходимости, talpykles добавит
того же типа и бренда стиральные
средства, ткани minkštiklio или аксессуары,
которые использовались ранее. В противном случае,
прежде чем добавить, talpykles снимите.


10.10 Стиральных инструментов и аксессуаров заполнение вручную

Вам, возможно, придется использовать другой
стиральный средство или ткани minkštiklio, чем
AutoDose сосудах. В первую очередь, убедитесь,
вы используете что AutoDose посуда
выключены, и залить стиральные средства и (или) других
мер в neautomatinio заполнения заголовков.



Следующего максимального указанного
MAX
уровня ().

1. Откройте для стирки средства dalytuvą.

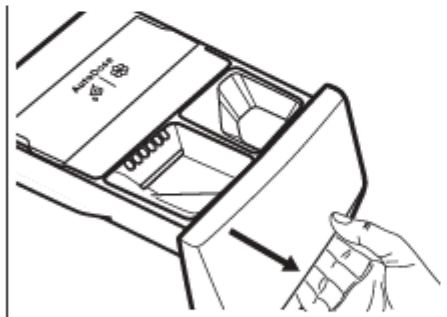


2. Įberkite стиральный порошок в

Если вы используете skystą стиральные
средства, см. в разделе. "Жидкие вручную
стиральные средства контакте".



раздел.

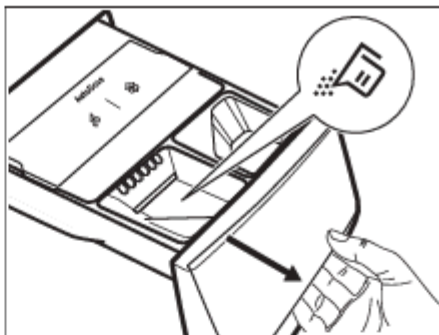


3. Если хотите, налейте ткани minkštiklio в



раздел




4. Закройте стиральные средства dalytuvą
так, чтобы услышать внутри.

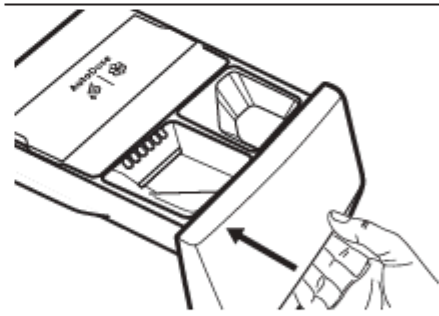


Жидкие стиральные средства заполнение
руками

1. Вставьте жидкие стиральные средства
talpyklę.

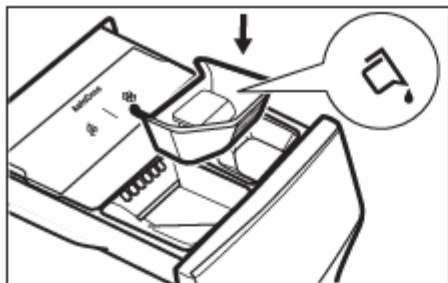


2. Если жидкие стиральные средства

раздел

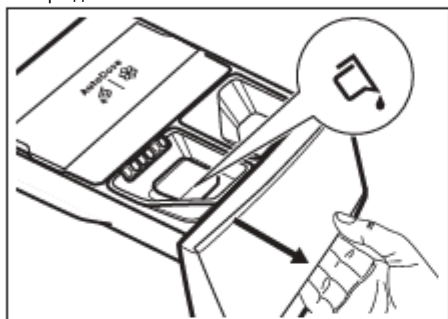

3. Закройте стиральные средства dalytuva
так, чтобы услышать внутри.

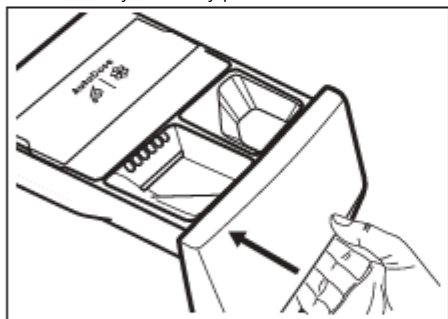

Если устройство не используется более 4 недель с pripildytomis talpyklėmis, стиральная машина, инструмент / ткани смягчения может стать klampus или высушить. Необходимо очистить ящик, как описано в разделе "Очистка и обслуживание".

10.11 Открытого ящика индикация

Когда выполняется программа, стиральные средства ящик должен быть всегда закрыт.

Ящик помещается датчик определяет, если ящик

открыт или неправильно закрыт), устройство когда выполняется программа. В этом случае

будет немедленно приостановлено. Если вы нажмете

кнопку Start/Pause, girdėsis сигнал ошибки и на дисплее



присутствуют элементы будут остановки, всего

несколько секунд будет светиться AutoDose индикаторы.

вернется в прежнее состояние приостановленной.

После этого экран это происходит, даже если AutoDose.

пользователь отключает, Чтобы перезапустить приложение

убедитесь в том, что ящики должным образом

закрывает, и нажмите кнопку Start/Pause



11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1 Приложение и дополнительные скрытые приложения

Наше приложение дает вам **широкий спектр дополнительных скрытых выбор программы**. Свяжите устройство с Приложением, и вы сможете выбрать лучше всего ваши потребности в соответствии с программой.



Названия каналов могут быть изменены без предварительного уведомления в зависимости от рынка требования.

В приложении вы можете просматривать каждой программы, подробное описание.

Поля одежду для Одеяло	Шторы, Подушки безопасности	Продажа льняной Быстрый
Тренировки, одежда	Полотенца	одежды в Пары - Atšviežinimas паром
Затяжек куртку	Животных волос удаление	кашмир шерсть
Футбол/регби одежда	ПАРЫ LENGVAM LYGINIMUI	Skalbūdes очистка
Лыжная одежда	Antialerginė с пара veil	Рубашки Silkas
Беговая обувь	Одежда для новорожденных	

Постельное белье XI

11.2 таблица Программ

Программы стирки

Программа	Описание приложения
Программы стирки	
UltraQuick 49min	Смешанные ткани (medvilniniai и синтетические). Идеально подходит для повседневной быстрого skalbimui, geresnei ткани ухода и создания отличных результатов skalbiant всего 30 °C температуре.  Стандартная продолжительность программы установлен с 5 кг белья. Если вы хотите стиральных больше или меньше белья, стиральные время автоматически уменьшается или увеличивается.
Хлопок	Белый и цветной хлопок. В среднем и очень смажете.
Sintetika	Синтетические или комбинированные ткани. В среднем, смазать постельное белье.
Тонкие ткани	Gležni ткани, например, akrilas, viskozė и комбинированные. В среднем загрязнении.
Шерсть 	Машины skalbiami vilnoniai, руками skalbiami vilnoniai и другие ткани, ра- отметить знаком "можно стирать руками".¹⁾
Сверление/сброс Воды	Все ткани, за исключением vilnų и очень gležnus тканей. Белья сверление и воды и валунов из барабана.
Skalavimas	Все ткани, за исключением vilnų и очень gležnus тканей. Белья skalavimo и сверления программа. По умолчанию скорость сверления применяется с хлопка skalbi-то программами. Уменьшите скорость сверления, в зависимости от типа белья типа. Если вы хотите добавить skalavimo цикла (-ов), установите Дополнительным. Skalavimas ra- rinkti. При малой скорости сверления, устройство skalauja нежно и grežia trum-пай.
Antibakterinė 	"Swissatest" сертифицирована мыть и паровой цикл программа удаляет дополнительные чем 99,99 % бактерий и вирусов" в подвергайте его воздействию температур выше 60° температуре. ²⁾После каждой стирки, а также уменьшает пылцы и alergenų заказать, что одежда для higieniškai чистыми.
Джинсы	Обычно не чистый džinsiniai одежда. Džinsiniams audiniams создан švel- nus этой программы skalavimo цикл уменьшает blukimą и удаляет стиральная mil- tellių остатки.
Спортивная одежда	Спортивная одежда и синтетических волокон ткани, например, полиэстер, polieste-рио-elastano смесей, полиамид. Подходит для prakaitui и tepa от грязи технические спортивные для ткани удалить.
Скорая 20 минут.	Medvilniniai и синтетические изделия мало смазки или раз носить.

Программа	Описание приложения
Есо 40-60	Малых затрат электроэнергии цикла medvilniniams audiniams, которые skalbiams 40 °C или 60 °C температуре. Вместе нельзя ни одна опция Снижает температуру и увеличивает продолжительность создания отличных стиральных результаты для достижения.³⁾

- 1) Во время этого цикла барабан вращается медленно, чтобы обеспечить мягкий стирка. Может показаться, что барабан nesisuka или правильно nesisuka, но это нормально при этой программе.
- 2) Протестирован с "отель aureus Staphylococcus", "Enterococcus faecium", "Candida albicans", "Pseudomonas aeruginosa" и "Bacteriophage MS2"; тесты 2021 года. провела независимая лаборатория "Swissatest Testmaterialien AG (испытаний отчета № 202120117).
- 3) В соответствии с регламентом ЕС 2019/2023, этой 40 °C программой можно мыть, как обычно suteptus medvilninius skalbiams, ku- riuos может быть можно стирать на 40 °C или 60 °C температуры в воде. Информация о доступной белья температуру, программы, продолжительность и другие данные см. в разделе "Ввод значения".

Программы температура, максимальная скорость сверления и белья

заказать Программа та	По умолчанию temperatū - Сверлильный скорости atskai - Наибольшее га- температуры diap- зоны valas	Дрель скорости inter-	
UltraQuick 49min	30 °C 60-30 °C	1400 об./мин. 1400 - 400 об./мин	8.0 кг
Хлопок	40 °C 90 °C - холодная	1400 об./мин. 1400 - 400 об./мин	10.0 кг
Sintetika	30 °C 60 °C - холодная	1200 об./мин 1200 - 400 об./мин	5.0 кг
Тонкие ткани	30 °C 40 °C - холодная	800 об./мин. 1200 - 400 об./мин	2.0 кг
Шерсть  	40 °C 40 °C - холодная	1200 об./мин 1200 - 400 об./мин	3.0 кг
Сверление/Воды išleidi- mas	-	1400 об./мин. 1400 - 400 об./мин	10.0 кг
Skalavimas	-	1400 об./мин. 1400 - 400 об./мин	10.0 кг
Antibakterinė  	60 °C	1400 об./мин. 1400 - 400 об./мин	10.0 кг
Джинсы	-30 °C 40 °C - холодная	800 частота вращения, об./мин 1200 - 400 об./мин	4.0 кг
Спортивная одежда	30 °C 60 °C - холодная	1200 об./мин 1200 - 400 об./мин.	5.0 кг
Скорая 20 минут.	20 °C 20 °C - холодный	1200 об./мин 1400 - 400 об./мин	3.0 кг
Есо 40-60	1)	1400 об./мин. 1400 - 400 об./мин	10.0 кг

1) Эти программы дисплее не отображается температура - она определяется автоматически.

Приложения параметры совместимость

Параметры выбираются не для всех стиральных приложениями, и при выборе одних их может быть уничтожен с другой. В этом случае устройство не позволяет одновременно установить несовместимые опции.

Экран и функциональные кнопки всегда должны быть чистыми и сухими.

	UltraQuick 49min	Хлопок Sintetika	Тонкие ткани	Шерсть	Сверление/Скалывание/Смывание Antibakterinė	Джинсы	Спортивная одежда Неотложная 20 минут.	Eco 40-60
AutoDose								
AutoDose Стиральная инструмент	■	■	■	■		■	■	■
AutoDose Ткани для смягчения	■	■	■	■	■	■	■	■
Другие								
Сверление	■	■	■	■	■	■	■	■
Skalavimo sulaikymas	■	■	■	■	■	■	■	■
Задачи		■	■	■		■	■	
Без сверления					*)	■		
Время окончания	■	■	■	■	■	■	■	■
Первичный стирка		■	■				■	

UltraQuick 49min	Хлопок Sintetika	Тонкие ткани	Шерсть	Сверление Skalbi 1) 2) Антибактериальное	Джинсы	Спортивная одежда Неотложная 20 минут.	Еco 40-60
------------------	------------------	--------------	--------	--	--------	--	-----------

AutoDose							
 ПАРЫ LENGVAM	■	■	■		■	■	■
LYGINIMUJI 2)							
 Дополнительные организации.	■	■	■	■	■	■	■

Skalavi- mas 1)
 Если вы выберете "Без сверления", только устройство
 2) выпустит воду. Эта опция не может быть ниже 40 °C.

Стиральная программы соответствующего средства

для стирки Программа Всеобщей, Универсальной порошок 1)	Skysta skalbi - Gležni vilno- skysta skalbi - мо инструмент вторичных сред обитания постельное белье мо средство цветные панели skalbiniam			Специальная	
Хлопок	▲	▲	▲	--	—
Sintetika	▲	▲	▲	▲	—
Тонкие ткани	—	—	—	▲	▲
Шерсть	—	—	—	—	▲
Antibakterinė	▲	▲	—	—	▲
Джинсы	—	—	▲	▲	▲
Спортивная	—	▲	▲	—	▲
одежда Неотложная 20 минут.	—	▲	▲	—	—
Еco 40-60	▲	▲	▲	—	—

1) Skalbiant свыше 60 °C при температуре рекомендуется использовать стиральный порошок.

▲ = рекомендуется
 -- = не рекомендуется

11.3 Пары, программы

Программы Пары для быстрого atšviežinti одежду (из хлопка, sintetikos, смешанных тканей, в том числе gležnus), уменьшить их

susiglamžyma ir удалить запахи, избегая стиральная цикла.

Ткани plaušeliai atlaisvinami и после этого их можно легко выровнять. По окончании программы немедленно извлеките skalbinius.

НЕ используйте этого режима с этих типов

skalbinių:

- skalbinių, netinkantiems сушеных • skalbiniams, džiovyklėje; valomiems только cheminiu образом.



Нельзя использовать стиральные средства! запахи Программы Пары не сильных и не осуществляет higieninio очистки цикла.

После обработки паром постельное белье может быть прикасаться к нему влажными пальцами. В этом

случае skalbinius несколько минут padžiaukite.

Белья ароматы (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance обновляет даже

gležnus тканей, устраняет susiglamžymą и аромат обеспечивает изысканный нежный Electrolux созданный

Каждый раз atgaivindami одежду хорошую паром на месте, стиральная машина, дольше сохраняются одежду внешний вид и состояние. Aromatus вы можете безопасно использовать с программами "Steam" и "Cashmere", что išskalbtumėte delikatesus и gležnius тканей, таких как

kašmyras или шерсть. Skalbdami меньшее количество используйте меньше запахов и выберите более короткий цикл: всего лишь через пятнадцать минут

одежда снова станет как будто только что išskalbti.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Зеленый



Компания "The Woolmark Company" проверил и подтвердил эти skalbyklės шерсти стиральная цикла релевантности vilnoniams gaminiams, при которых указано "можно стирать руками", если рассматривать - si продукта на этикетке, и эти skalbyklės код в инструкции по эксплуатации следующих инструкций.

M2304

Внимательно ознакомьтесь с руководством.

ароматами, предоставленные **НЕЛЬЗЯ**:

- квару обработку одежды сушеных

džiovyklėje. Он в область с другой температурой;

- использовать запах для других целей, чем указано;

- использовать запах для новых drabužių.

В новых drabužiuose может быть оставшихся для отделки соединений, которые не согласованы с kvaru.



Ароматов, флаконов вы можете купить в магазине **Electrolux** или у дилера интернет - торговый представитель.

11.4 Любимые приложения

Эта ситуация выбора становится доступна,

когда устройство подключается к Wi-Fi

сети. Любимые программа может определить и сохраняются только в приложении, выбрав его из потенциального списка программ.

При установке на любимую программу, ее выбрать в приложении или приложений

можно будет выбора ciferblatu - индикатор и на дисплее появится обновление загорается соответствующая информация.



Любимые программу можно отменить в приложении или нажмите заводских настроек восстановление кнопок сочетание.

12. WI-FI НАСТРОЙКА

В этом разделе описывается, как подключить устройство к Wi-Fi сети и добавить к мобильными устройствами. С помощью

этой функции вы можете получать

уведомления, отслеживать и управлять на мобильном устройстве. устройством Bamykliniuose в настройках

Wi-Fi есть выключен. Если вы хотите

добавить устройство и использовать


дополнительные функции, выполните шаги.

следующие - Включите беспроводную сеть.

Подключите мобильное устройство к беспроводной сети.

Wi-Fi модуль	
Частота	2.412-2.472 ГГц Европы rin-
когда	
Протокол	IEEE 802.11 b/g/n
Максимальная мощность	< 20 dBm
Шифрование	, WPA, WPA2, WPA3

12.1 qr-код vardinėje в таблице

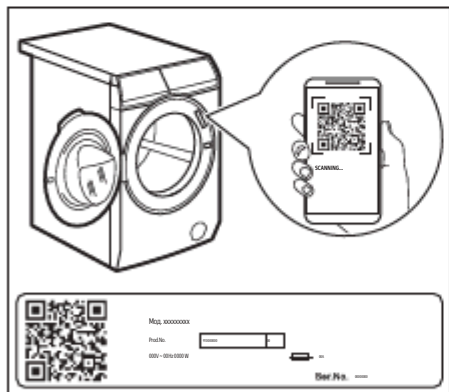

QR-код можно воспользоваться двумя способами:

- С помощью, установленной в приложении видео

камеры функции nuskaitykite qr-код, в наше приложение приложения магазина скачать и следуйте инструкциям, полученным на экране.

- Мобильный телефон комплектации с устройством, для того, чтобы облегчить процесс. Qr-код nuskaitykite с помощью нашей приложении встроенный QR-сканер.

12.2 Апплет установка и настройка



Приложение позволяет контролировать через мобильное устройство. skalbimą Имеет ряд приложений,

полезных функций и информации о продукте, правильно приспособлены к устройству.

Лично адаптирован для белья уход

- все с мобильных устройств.

При подключении к программе устройство будьте рядом с ним с вашего мобильного устройства.

Убедитесь, что мобильное устройство подключено к беспроводной сети.

1. Свой интеллектуальный устройстве перейдите в "App

Store" или nuskaitykite QR-кода

раздел "qr-код vardinėje в таблице".

2. Загрузите и установите наше приложение.

3. Запустите приложение. Выберите страну

язык и войти с вашей электронной почты.

почтовый адрес и пароль. Если у вас нет учетной записи, создайте его, следуя инструкциям

Приложение предоставленным.

4. Выполняйте содержащиеся в нем рекомендации по устройству

регистрации и настройки.

12.3 Wi-Fi сети

Wi-Fi включение



В соответствии с приемник в заводские настройки Wi-Fi" функция отключена.

Для того, чтобы подключить устройство к коснитесь и в течение 5 секунд нажмите и удерживайте нажатой клавишу

сети Wi-Fi, кнопки Дистанционный запуск. Этот действие открывает точку доступа (переключится на AP режим). Если ранее не был составлен, то

начнется процесс подготовки.

Когда точка доступа открыт, если представленный новые сети kredencialas, он изменит все ранее сохраненные сетевые учетные данные. Если нет, он и дальше на подключение к ранее сохраненной сети.

Для этой фазы на экране отображаются только Wi-Fi, значок и уведомления "on", а все остальные панели управления индикаторы выключены.

Начинает мигать, Wi-Fi, значок. Когда вы открываете точку доступа, на дисплее будет отображаться "AP".

Wi-Fi значок продолжает мигать, пока не подключение к домашней сети.

будет Успешного завершения подготовку,

раздается звук и Wi-Fi, значок начнет degtiīstaisai.



Wi-Fi точки доступа телефонного время при нажатии любой кнопки раздается ошибки звука.

Когда вход в систему выполнен, коснитесь кнопки Дистанционный запуск его в режиме, пользователи смогут удаленно запускать приложения.

Автоматическое подключение к зарегистрированного в сети

Когда устройство будет успешно установлен и зарегистрирован в домашней сети, при каждом включении устройство, он автоматически пытается подключиться

никому. Для успешного подключения к сети Wi-Fi,

Подключение к другой сети ("Access

Point-to-point network using a cable)

Дистанционный запуск, точка доступа будут поддерживает 5 секунд raspraides knopku

новые сетевые учетные данные регabūs ранее открыть и настроить. В настоящее время, чтобы получить сохраненные учетные данные, и устройство

подключится к новой сети Wi-Fi.

Wi-Fi отключение

Если пользователь rasprendžia nebejungti устройства к сети Wi-Fi, он может коснуться и 10

секунд удерживать raspraides knopku

Дистанционный запуск и устройство снова включается и выключается.

На дисплее на 5 секунд отображается только — — —, а все остальные панели управления индикаторы выключены.

При выключении и включении, экран возвращается в исходное состояние, а "Wi-Fi значок выключается."

12.4 Обновление через беспроводное соединение

Приложение может быть предложено обновление.

выполнение устройства для Приложения в режиме

обновление будет запущен программы приложение сообщит, когда закончится. Во время

обновления на дисплее устройства отображается

UPD

Не выключайте устройство и не отсоединяйте его вилку, когда он обновляется.

Устройство снова можно использовать после завершения обновление без каких-либо сообщения об успешном обновлении.

Если возникает ошибка, на дисплее устройства отображается

Err

: нажмите любую кнопку или поверните поворотную ручку, чтобы устройство снова, как обычно на работу.

12.5 Постоянно автомобильному Wi-Fi функция

Постоянно автомобильному Wi-Fi функция в приложении.

см. функция времени устройство даже тогда, когда прибор выключен.

подключенное к сети. Индикатор включается и protarpiais выключается.

Устройство можно включать, с помощью кнопки On/Off или с приложением.



Из-за постоянно текущего Wi-Fi функции может увеличить потребление энергии.

3. Для изменения температуры и (или) дельта скорость, коснитесь соответствующих кнопки.
4. Можно выбрать один или сразу несколько дополнительных функций и возможности. На экране включится связанные индикаторы и, соответственно, изменится сведения.



Если выбрать **нельзя**, телефон подает звуковой сигнал звуковой сигнал.

13.5 запуск Программы



ВНИМАНИЕ!

Проверьте, правильно ли skalbiklio dalytuvas, в противном случае программа закрыта не будет работать.

Нажмите кнопку Start/Pause
запустить программу.

Соответствующий индикатор перестанет
будет светиться постоянно.
мигать и Дверца блокируется, и программа запустится.

На дисплее отображается индикатор .



Воды релиза насос кратко
работает, прежде чем устройство pripildant водой.

13.6 запуск Программы с помощью Окончания

1. Эту кнопку, нажмите один или несколько раз, пока на дисплее не установлено

нужный завершения программы

время. Не загорится индикатор .

2. Нажмите кнопку Start/Pause. Барабан начнет
SensiCare, если это предусмотрено выбранной
вращаться, чтобы выполнять настройку в приложении.

3. Включается время atskaita к программе
цели: программа будет работать в таком

времени, как указано в ваших настройках

Если вы хотите изменить или отменить эту
параметр:

1. Нажмите кнопку On/Off , чтобы
выключить устройство.

2. Затем снова включите устройство.
3. Еще раз выберите приложение.

13.7 SensiCare System белья определение количества



На дисплее отображается продолжительность программы
по умолчанию **для среднего или большого
белья, позволяя**

Когда вы касаетесь кнопки Start/Pause

максимальной указанного количества белья

индикатор выполняется а SensiCare System

1. Устройство в течение 30 секунд определит
белья количество. Эти фазы

slankiojantys типе показывает простую анимацию.

После обнаружения загрузки, перегрузки

дисплей вернется к предыдущему экрану.

2. Эти фазы барабан вращается короче.
3. Продолжительность программы, соответственно, будут
приспособиться, она может удлинения или
сокращению. Еще через 30 секунд начнется
воды в стадии наполнения.

При выборе белья вес, **если барабан**

является, перегружен, на экране будет

мигать Если это произошло, в течение 30 сек.
программу и извлечь несколько skalbinius.
может быть, чтобы остановить Использование

нескольких одежду к сшитесечерас запустить
приложение. SensiCare цикл можно повторять не
Start/Pause более трех раз (см. рис. 1 пункт).

Внимание! Если белья объема

nesumažinsite, стиральная машина, программа включается
независимо от слишком большого

в случае постельное белье может остаться должным образом
количества белья. Таким neissiskalbti.



Примерно через 20 мин программы длительность
может быть изменена в зависимости от того, сколько
воды поглощает постельное белье.



SensiCare System доступен не во всех приложениях, например: Шерсть, Skalavimas, и короткого срока в приложениях.

13.8 Приложения остановка и изменение параметров

Когда программа выполняется, вы можете изменить **только путь** параметры:

1. Нажмите кнопку Start/Pause
Начнет мигать соответствующий индикатор.
2. Измените параметр. На дисплее отображается информация соответствующим образом.
3. Еще раз нажмите кнопку Start/Pause



Стиральная программа продолжает работу.

13.9 Запущены программы отмена

1. Чтобы отменить программу и отключить устройство, нажмите кнопку Вкл/Выкл.
2. Для включения устройства снова нажмите кнопку On/Off.

Теперь вы можете выбрать новую программу.



Если SensiCare, тогда уже готово и вода уже залил, новая программа запускается **nekartojant SensiCare фазы**. Вода и стиральная инструмент neišleidžiam, чтобы избежать тратить. На дисплее отображается максимальная продолжительность программы обновляется примерно каждые 20 минут при запуске новой программы.

13.10 открытие Дверцы. Одежда установка

Если горит значок , вы всегда можете Пока открыть дверцу.

работает, запущена программа или запуск устройства дверцы заперты.

отложено на Дисплее отображается индикатор.



Если температура слишком высокая, много воды bigne и (или) барабан все слишком еще вращается, вы не

должны открывать дверцы.

Чтобы вставить или извлечь одежду:

1. Нажмите кнопку Start/Pause
Экран выключается, связанные блокировки дверцы индикатор.

2. Откройте дверцу устройства. Если нужно, добавьте или извлеките одежду.

Закройте дверцу и нажмите кнопку

Start/Pause
Программа или отложенного запуска функции ниже выполняется.

13.11 конец Программы

После окончания программы устройство выключается автоматически. Срабатывает звуковой сигнал (если включен). На дисплее отображается Выключается нажатие

кнопки Start/Pause индикатор. Дверца atsirakins, а индикатор не выключится.

1. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку On/Off.

По окончании программы прибор автоматически выключается через пять минут.



Когда устройство снова включается, использовать Eco 40-60 по умолчанию устройство предлагает программу. Для установки нового цикла, для выбора новой программы вариант.

2. Извлеките из устройства skalbinius.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Оставьте дверцу и skalbiklį выдвижной ящик открытые, чтобы не плесень и неприятный запах.

13.12 сброс Воды по окончании ток при

Если вы выбрали программу или функцию, которые в этом случае после последнего skalavimo вода из барабана neišleidžiamas, программа завершена, но:

• Время отображается области



, а на дисплее



отображаются заперты

• Начнет мигать, нажмите кнопку дверцы . индикатор.

Start/Pause - Барабан все еще периодически постельное белье nesuglamžytų.

поворачивается, что - Дверца остается кл.

• Если вы хотите открыть крышку, слить воду:

1. Если необходимо, нажмите кнопку Сверление



для данного устройства рекомендуемая скорость сверления.

2. Нажмите кнопку Start/Pause

устройство выпустит воду, и начнется дрель цикла.

Параметр skalavimo задержания индикатор



или



исчезают.



При выборе Тихая

кнопку Start/Pause

не изменится, а только устройство



и нажал



скорость сверления

выпустит воду. 3. Программы по и užrakintų šapa



на экране отображается užgesus, вы

можете открыть дверцу.

4. Чтобы выключить устройство, несколько секунд нажмите и удерживайте нажатой

кнопку On/Off



13.13 Ожидания функция

Ожидания функция автоматически отключает

устройства, что сокращает потребление энергии, в случае, если:

устройство не используется в течение 5 минут и

не запущена ни одна программа.

Если устройство нужно снова



• Через 5 минут нажмите On/Off

кнопку, в конце программы.

Если устройство включения, нажмите

On/Off кнопку



При включении из дежурного режима, в начале всегда определяется Eco

40-60 программа.

Для установки нового цикла, выберите новый программы вариант.



При выборе приложения или параметра,

по которой вода будет удалено с бигле, в режиме ожидания, функция **neišjungs** устройства, чтобы привод напоминание о воды-релиз.



Если постоянно автомобильному Wi-Fi функция активная, будет мигать только индикатор .



14. СОВЕТЫ



ВНИМАНИЕ!

См. безопасности раздел.

14.1 Белья установка

• Разделите skalbinius на белые, цветные, sintetinius, glėžnus и vilnonius.

• Следуйте ткани наклейки на - на экране.

Neskalbkite вместе белые и цветные - обратите изделий.

внимание, что обслуживание на этикетке

указана температура указывает на максимальную

температуру не рекомендуется.

• Проверьте, стиральная требованию; drabužiams может потребоваться только обновления, и вместо этого можно использовать Atšviežinimas паром

• Некоторые цветные продукты первой стирки время может изменить цвет.

Рекомендуем их первый пару раз можно стирать отдельно.

• Daugiasluoksnius, vilnonius и išmargintus

ткани переведите.

• Обработайте упорно занимает пятна.

• С трудом pašalinamoms dėmėms можно стирать

используйте специальные стиральные средства.

• Будьте осторожны с šips. Снимите

крючки и поместите шторы в стиральной

мешок или подушки užvalką.

• Если белья слишком мало, во время сверления могут возникнуть проблемы баланса и слишком высокие вибрации. Если это произошло:

а. pertraukite приложение и откройте дверцу (см. рис. раздел "Однако использование");

б. руками paskirstykite skalbinius, cho

все предметы были бы в равной

с нажмете кнопку Start/Pause.

степени разошлись, bogle,

• Неприятный запах предотвращает be saugius, užtrauktukas, крючки и

Свяжите ремни, raišius, обуви

raistelis, kaspinams и все другие свободные


элементов. с prakirpimais. Используйте

• Neskalbkite белья без apsiūvimų или

стиральные предметов (например, мешок для небольших и (или) труб с малым vielutėmis sutvirtintoms raisteliams, liemenėlėms, diržams, pėdkelnėms, обуви kaspinams и так далее.) можно стирать.



• Опороните карманы и skalbinius išlankstykite.

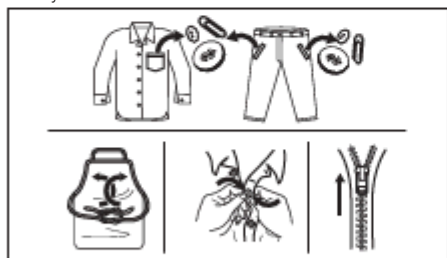

14.2 Жестко įveikiamos pnta

Некоторые пятна только водой и стиральная средствами удалить не удастся.

Рекомендуем перед загрузке skalbinius в устройство предварительно обработать эти пятна.

Можно использовать специальные пятен температуры.

Используйте специальную пятна и тип ткани правильный пятен с насекомыми.

Неpurškite пятен средства на одежду рядом устройства, потому что он ęsina пластиковые части.



14.3 Стиральные средства вид и заказать

Стиральная выбор средств и правильной объем использования оказывают воздействие не только

стирки результатов, но также помогает - Используйте избегайте тратить свое и хранения окружающей среды:

только специально skalbyklėms

предназначен для стирки и других инструментов: Во - первых, соблюдайте следующие общие правила:

- стиральный порошок (а также таблетки и одной дозы заготовок) для всех типов тканей, кроме gležnius тканей. Лучше используйте skalbiamuosius порошок с balikliu baltiems skalbiniams и белья dezinfekavimui,

- skystosios стиральные средства (в том числе одной дозы шаблоны) предназначены для низкой температуры приложений (до 60 °C) для всех типов audinių или специально только vilnai.

- Для стирки средства выбором и заказать в зависимости от ткани типа (gležnas, vilnonis, хлопок и так далее.), одежда цвета, количества белья, supurvinimo степени,

стиральная температуры, времени и

• Следуйте инструкциям на стиральные и других средств используемого воды kietimo. пакеты, представленные

в инструкции, и следующего максимальной

указанного стиральной температуры объема

(.) - Не путайте различного типа прачечной - в средств.

Этом случае используйте меньше моющих средств

средства:

- риск инфицирования возрастает небольшое количество белья;
- продолжительность программы сокращены времени управление с помощью кнопки.
- постельное белье смажьте слегка,

- skalbiant образуется много пены.

• Если вы используете для стирки таблетки или

капсулы, всегда укладывайте их на būgną, а стиральные средства выдвинутой ящик, а также

не следуйте соответствующего стартера.

Отсутствие стиральные средства заказать

может привести к:

- netenkinančius стиральная результаты;
- постельное белье может рапiklėti;
- riebaluotus одежду;
- pelėsius устройстве.

Слишком большой для стирки средства привести к:

может заказать - слишком большой

- blogesnį стиральная воздействия;
- putojimą; - perakankamą skalavimą;
- большее влияние на окружающую среду.

14.4 Советы, как сэкономить



Пусть функции SmartSelect помочь экономить электроэнергию, время и воду.

Параметры ультралегких skalb. и Легко

могут быть использованы в большую

времени, чтобы сэкономить. Atšviežinimas

паром обновляются только паром.

Для достижения лучших результатов, рекомендуем придерживаться следующих советов:

• **В среднем загрязненную skalbinius**

может быть можно стирать в **без предварительной стирки;**
так вы сэкономите skalbiklio, воды и времени.

• Устройства prikrovimas до **максимальной емкости, указанного**

для каждой программы, помогает уменьшить энергии и воды в стоимость

• При правильной первоначальной обработки, можно удалить пятна и часть загрязнений; затем

skalbinius может быть можно стирать в при температуре.

температуре ниже - Не используйте чистящие средства, код

рекомендации в отношении подходящего количества моющего средства

использование и проверьте свои системы

• Если вы используете, вы можете использовать

губкой" максимальной возможной
выбранной программе, что džiovindami

скорости сверления sutaupytumėte

• Лучше всего использовать на коротких циклов по более низкой энергии. температура.

14.5 Воды прочности

Если ваш бытовой воды составляет в

среднем, круто или круто рекомендуем

стиральные машины для воды

использовать minkštinimo средства.

Районах, где вода мягкая, воды

minkštinimo средства использовать не

можно. Чтобы узнать свой местных водных

кешта, пожалуйста, свяжитесь с местным сантехника

служба. Используйте подходящий

воды minkštiklio количество.

Всегда следуйте инструкциям, представленные на эти средства в упаковке.

15. ЧИСТКА И УХОД



ВНИМАНИЕ!

См. безопасности раздел.

15.1 Регулярной очистки график

Регулярно очищайте устройство, что с ним можно было дольше пользоваться.

Каждый раз после устройства оставьте дверцы и skalbiklio dozatorių немного pravirus, что устройство в интерьер vėdintųsi и гарантированно влаги.

Если устройство в течение длительного времени nesinaudosite, прикрутить воды кран и отключите устройство от сети питания.

Показательно profilaktinio очистки график:

Известить отложений удаление Два раза в год

Profilaktinis стиральная cik - Один раз в месяц

las

Очистить дверцы герметизации Каждые два месяца

gumas

Очистить būgną	Каждые два месяца
Снимите стиральную корзину dalytuokį и пегелиuarius AutoDose	Два раза в год
Очистить выпуск насоса фильр	Два раза в год
Очистить водоснабжение шланг и фильр клапана	Два раза в год

15.2 Посторонние предметы извлечение



Перед запуском цикла, убедитесь,

что карманы будут пустые, а все элементы связаны. См. "Советы", свободны "заказать Белья".

Извлеките все rašalinius вещи (например, постепенно разряжается savoržėles, sagas, монеты и так далее.), вы можете найти двери tarpiklyje, filtruose и būgne. См. "Две полоски шара герметик", очистка Барабана", "Воды для выпуска

насоса очистка" и "Воды, Если необходимо, на входе шланга и клапана очистка фильра". обратитесь к уполномоченному техническому сервисный центр.

15.3 Очистка снаружи

Устройства пользуйтесь только мягким водой. Тщательно вытрите насухо все мылом и теплой поверхности. Не

используйте очистка kempinių или но какие braižančios материала.



В центре ВНИМАНИЯ

Для чистки не используйте спирт, растворители или химических средств.



В центре ВНИМАНИЯ

Не металлических поверхностей хлора основания использованием моющих средств.

15.4 Известии отложенный удаление



Если ваш бытовой воды составляет в среднем круто или круто рекомендуем использовать стиральные машины для воды minkštino средство (иногда удалить отложения извести).

Регулярно проверяйте būgne не устранения отложений.



Всегда следуйте инструкциям, представленные на эти средства в упаковке.

15.5 Profilaktinis стиральный цикл

Из-за нескольких и прочного низкие

температуры и короткое использование приложений может стиральные средства отложения, остаться впуск,

привести начать расти бактерии и барабан образоваться тонкий слой микроорганизмов. внутри из-за этого может появиться плохой запах

и плесень. Чтобы удалить эти отложения и устройства внутрь, по крайней мере, раз в месяц, выполните очистку обслуживанию стиральных цикла:

1. Извлеките все skalbinius из барабана.
2. Стиральные средства и тканей minkštikliui функция AutoDose необходимо отключить.
3. Запустите приложение medvilnei можно стирать, parinkę самую высокую температуру и pripuļe мало skalbiučių порошком или, если есть, запустите приложение Skalbyklės чистка.

15.6 промежуточного Шара

Это устройство спроектировано с само išsivalančia воды и выпуска система. сохраненных от одежды atsiskyrius

pikėlius потратить вместе с водой. проверьте уплотнение, если необходимо, снимите, как

Регулярно описано в приведенной ниже схеме. в конце можно вернуть монеты, sagas, Цикла и другие мелкие предметы.



Очищайте его, когда это необходимо, с чистящее средство с atoniaku, nebraižydami помощью kreminę кабельного ввода поверхности.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке следующих инструкции.

15.7 очистка Барабана

Регулярно проверяйте būgną конденсации нежелательных отложений. Ржавчины

отложений на барабан могут возникнуть rūdijančių посторонних предметов, которые находятся geležingame из-за водопроводной воде Снимите būgną

perūdijančiam стали чистить созданных специальных вызывает повреждение электронных.



Всегда следуйте инструкциям, представленные на эти средства в упаковке.

Не барабан rūgštiniais извести для удаления продукции, šveičiamosiomis средств с chloru или plieniniaiis šveitikliais.

Углубленное очистка:

1. Снимите būgną perūdijančiam стали очистить созданных специальных вызывает повреждение электронных.



Всегда следуйте инструкциям, представленные на эти средства в упаковке.

2. Извлеките все skalbinius из барабана.
3. Стиральные средства и тканей minkštikliai функция AutoDose необходимо отключить.
4. Выполните короткую программу medvilnei можно стирать в пустой būgne, parinkę самую высокую температуру и pripylę мало skalbiamųjų порошком или, если есть, запустите приложение Skalbyklės чистка.

Если устройство можно подключить к Wi-Fi сети, с приложением вы сможете скачать specialią приложение

5. В пустую būgną руками, вставьте небольшое порошка или специального продукта, что išplautumėte остатки.



Иногда в конце цикла стирки на

дисплее отображается значок, то есть рекомендации для выполнения чистки барабана. После чистки барабана, сообщение исчезают.



15.8 Стиральные средства звезды дозатором и AutoDose танков очистка



В центре ВНИМАНИЯ

Если вы выбираете другой бренд,

другой концентрации или tirštumo skalbiklio посуд рекомендуем skalbiklį, очистить.




До чистки убедитесь в том, что все skyreliai пустые.



Чтобы избежать возможных išdžiuvusio skalbiklio или ткани minkštiklio отложений образования и стиральных средств dalytve

и (или) sukietėjusių жидкокристаллический вложений AutoDose rezervuaruose, каждые два месяца выполните эту процедуру очистки, как описано в следующих схемах:



1. Откройте для стирки средства dalytuvą. Нажмите на защелку, как показано на рисунке на рисунке, и извлеките стирки средства dalytuvą.

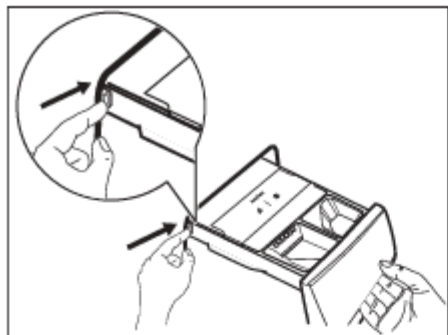


2. Извлеките ткани minkštiklio футляра и жидкие стиральные средства talpyklę, если установлена.

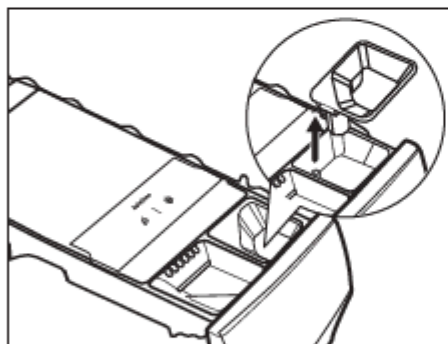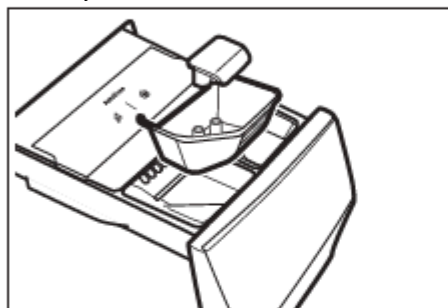


3. Нажмите концов расположенную на защелку, как показано на рисунке, и поднимите верхнюю крышку, что ero nuimtumė.

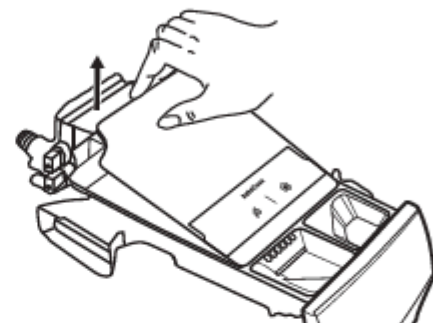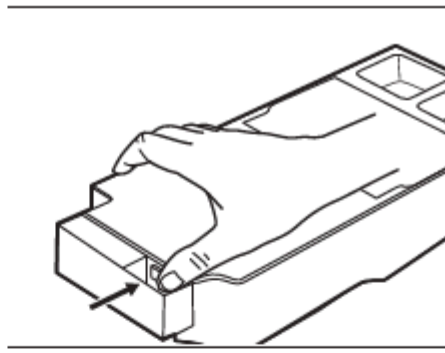

4. Чтобы удалить оставшиеся stalčiuke стиральная машина, инструменты, или, если įpylėte неправильное использование инструмента, выньте выдвижной ящик и išplūte их в раковине или в специальный контейнер.



5. Затем выдвижной ящик и все верхние части могут после проточной водой или очистить влажной тканью.

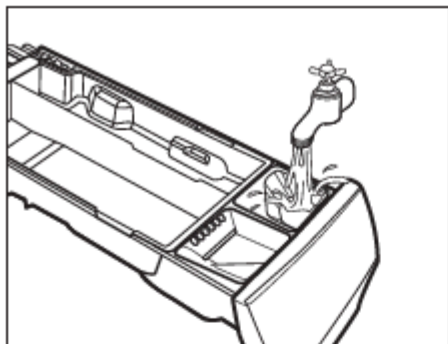


⚠ В центре ВНИМАНИЯ


Не используйте острых предметов

или металлические щетки не возможно и
 Nepašaukite staltiesius
 kempinių, stalčių į moeginę mašiną.

6. Переверните *dalytuvą* и откройте нижнюю крышку, как показано на рисунке.

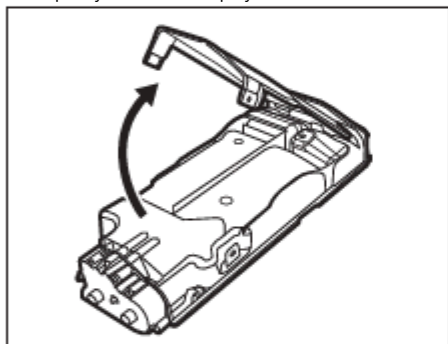


7. Убедитесь, что на конвейер были удалены все стиральные средства мелочи. Используйте только мягкий влажный выдвижной ящик потяните на себя. 8. Снова установите на место нижнюю крышку, *sulygiuodami* его отверстия с задней крючки, как показано на рисунке. Делайте до тех пор, пока вы услышите внутрь.

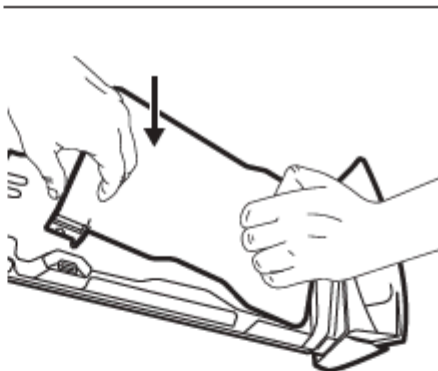


⚠ В центре ВНИМАНИЯ

Нажмите на нижнюю панель, как показано на рисунке. Убедитесь в том, что он правильно закрыт.

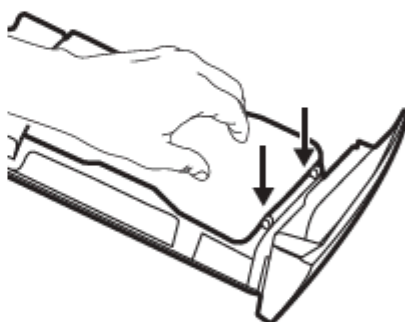


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не *stalčių* концов, расположенных насосов или датчиков каких-либо острыми предметами или металлическими моет и другими инструментами. Если необходимо, используйте только мягкую влажную тканью.

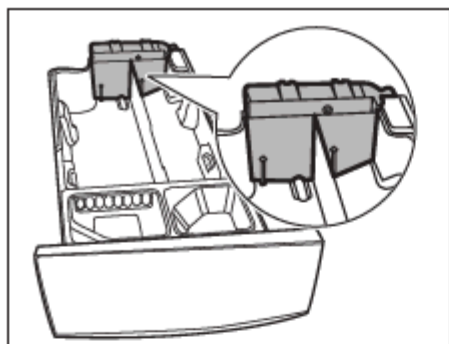


⚠ ВНИМАНИЕ!

Если talpyklių концов остается отложенный, mirkykite стиральные средства выдвижные ящики пребывание в теплом воде. Не используйте никаких инструментов для его очистки. Перед mirkydami, извлеките ручку, нажав на красную кнопку, и выньте его, как показано на рисунке.

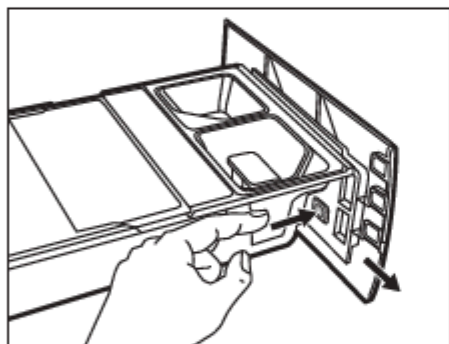


9. В верхней и нижней части желоба не остаётся ни прошло стиральные средства. Išėmai не используйте небольшую šerpetėlį.

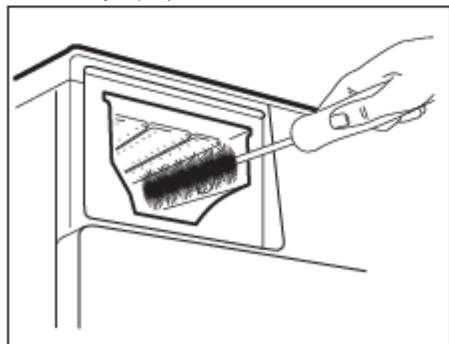

10. Снова соберите выдвижной ящик:
 - а. Установите ручку, если были собраны.

- б. Установите на место нижнюю крышку и до щелчка.
- в. Нажмите кнопку, с. Установите верхнюю крышку на talpyklių отделения и нажимайте, пока прозвучит щелчок.
- г. Измените руками įrįtamų меры отделения части.
11. Вставьте стиральные средства dalytuvą в kreipiamuosius рейки и плавно закройте крышку до щелчка. Запустите skalavimo программу с пустой būgnu.

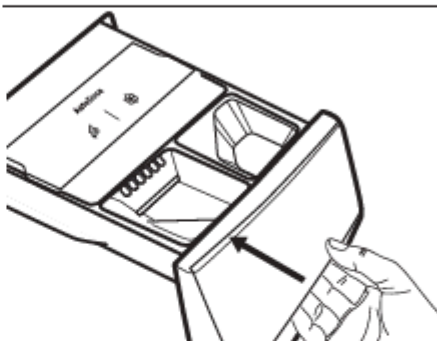

Для восстановления veikim, залейте talpykles skalbiklio и ткани minkštiklio.

15.9 Выпуска насоса фильтра очистки



ВНИМАНИЕ!

Выньте электрический штекер из сетевой розетки.



Регулярно проверяйте воду выпуска насос, фильтр и убедитесь, что он чистый.

Снимите drenažinio насос, фильтр,
· Из устройства neišbėga вода.
если: · Барабан nesisuka.

· Из-за užstrigusios дренаж float устройство · на излучает необычный шум.

Дисплее отобразится предупреждающий код.

E2 I




ВНИМАНИЕ!

- Не пытайтесь извлечь фильтр, пока работает.
- устройство • Не насоса, если в устройстве расположенный вода горячая. Пожалуйста, подождите пока вода остынет


Насоса фильтр следует так,
как указано в схемах.

1. Откройте крышку насоса.

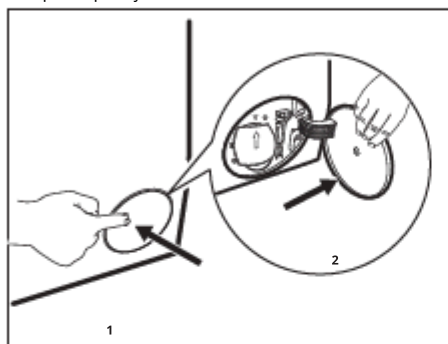


2. После освобождения помощью пылесоса сосуда, в который может просачиваться вода. положите нужное 3. Опустите выпуска lataką вниз.

Снимать фильтр, имейте тканью, в которой можно сразу iššluostyti воду, если išbėgs.

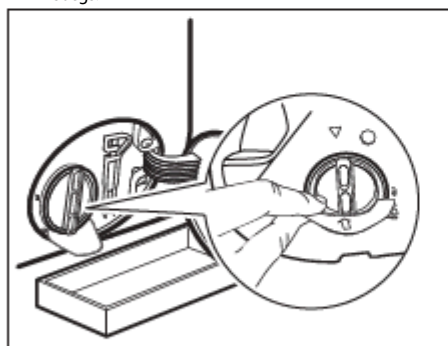


4. Поверните фильтр на 180 градусов против часовой стрелки, чтобы его назад, но его же не отсоединяйте. Пусть вода течет.

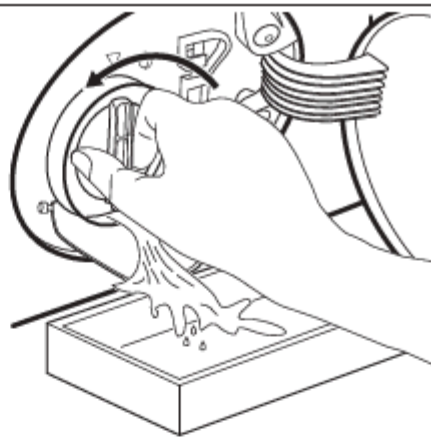

5. Когда чаша будет полна воды, снова прикрутить фильтр и išpilkite воду из чаши.


6. Повторите шаги 4 и 5 до тех пор, пока вода не перестанет течь.

7. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы его извлечь.

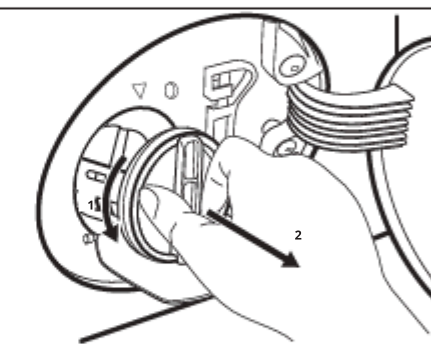


8. Если нужно, с фильтра удалите išėmos rūkūs и предметы.


9. Убедитесь в том, что повернутое насоса sparpuotė свободно вращается. Если нет, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

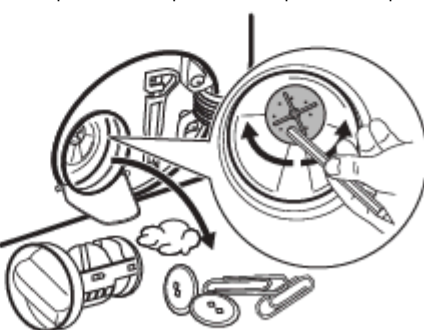


10. Затем фильтр водой из-под крана.

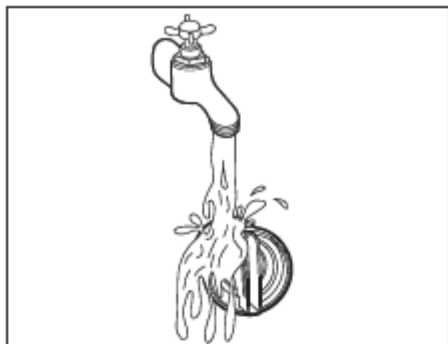

11. Вставьте фильтр обратно, на специальных направляющих, повернув его по часовой стрелке. Не забудьте правильно затяните фильтр, что бы не было утечки.

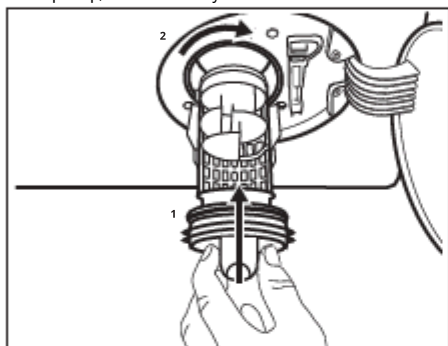

12. Накройте крышку насоса.

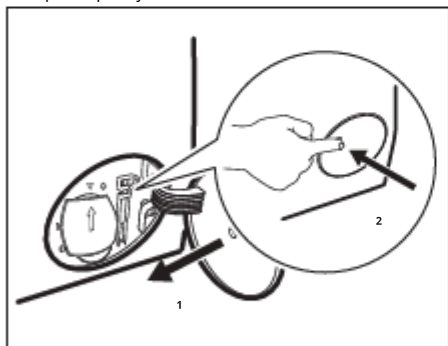

Запустил воду чрезвычайное образом, вы должны снова включить воду выпуска система:

а. На главную стиральных средств
задней раздел добавить 2


б. ^{литры воды} Запустите программу, чтобы *isleistumete* воду.

15.10 шланга и клапана фильтра очистки


Два раза в год рекомендуется очищать оба подачи воды шланги и клапана фильтры, что бы удалены в течение периода ~~как указано в последующих схемах~~ Фильтры

чистить, так 1. Снимите воды на входе шланг с


- под крана и снимите фильтр.

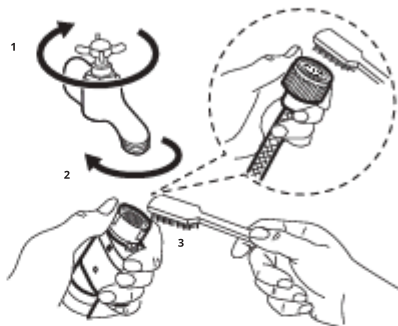

2. Снимите воды на входе шланг с устройство, поверните гайку.

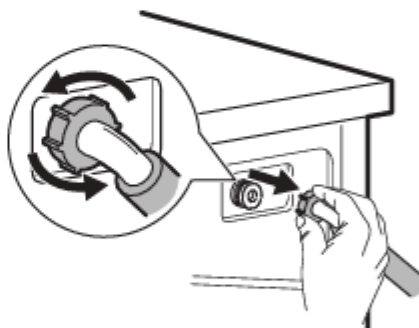


3. Задней расположенную клапана очищайте фильтр зубная кисть.

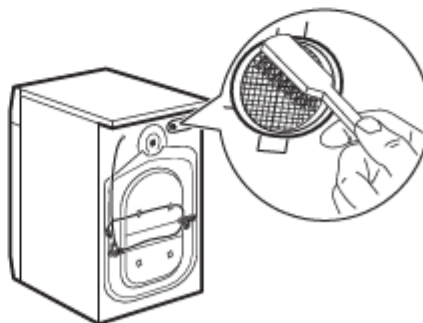

4. При повторном подключении его к устройству конца, поворачивайте ее влево или вправо (не

в вертикальном положении), в зависимости от типа вашей воды кран положение.

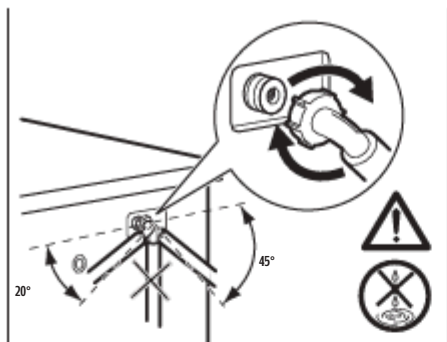

15.11 Аварийный сброс воды

Если устройство не может трогать воды, выполните тот же процесс, описанный может продолжать работу

"Вода релиз насоса очистка". Если Запустил воду необходимости очистите насос.

чрезвычайное образом, вы должны снова

включение воды и выпуска система:

1. Pilkite 2 litrus воды в см dalytuvo основной стиральная раздел.
2. Запустите программу, так что вода будет выпущен.

15.12 Защита от замерзания

Если прибор установлен в месте где

температура может упасть на 0 °C и ниже, слить воды на входе шланга и воды для выпуска оставшуюся воду.

1. Выньте вилку шнура электропитания из розетки.
2. Прикрутить воды в кран.
3. Вставьте оба воды на входе шланга концах на чашу и подождите, пока вода не кишки.
4. Снимите водяной выпускной-насос. См. раздел, как выпустить воду чрезвычайное образом.
5. После выпуска воды насос пустой, снова подключите воды на входе шланг.



ВНИМАНИЕ!

Если снова можете использовать убедитесь, что температура окружающей среды будет устройство, выше, чем 0 °C.

Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные из-за низкой температуры.

16. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



ВНИМАНИЕ!

См. безопасности раздел.

16.1 коды Ошибок и возможные неисправности

Не удается включить устройство либо устройство внезапно перестает функционировала.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы самостоятельно (см. таблицы).



ВНИМАНИЕ!

Прежде, чем выполнять любую проверку, выключите устройство.

Отдельные нарушения в случае на панели управления отображаются



кнопки могут начать мигать:

код ошибки, а Start/Pause




Если устройство переполнено, извлеките несколько skalbinių из

барабана и (или) ведение закрепленной на дверцу нажмите кнопку

Старт/ Пауза, чтобы индикатор



автоматическое отключение (см. рис. ниже на рис.).

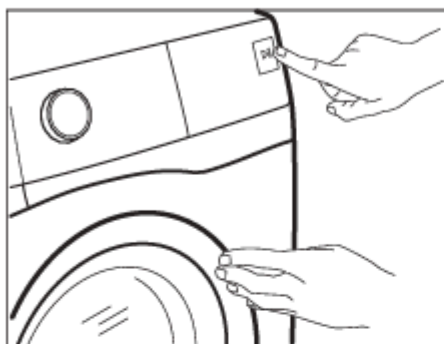

Неисправность

Решение

E11

Устройство neprisipildo vandeni.

- Убедитесь, что открыт воды čiaupas - Убедитесь в том, что достаточно приточного давление воды. Пожалуйста, свяжитесь с местной водоснабжение компании.
- Убедитесь в том, что neužsikimęs воды čiaupas. - Убедитесь, что водяной шланг не susiraizgiusi, повреждения или užsikimęsi.
- Убедитесь, что водяной шланг правильно подключена к введению. - Убедитесь в том, что neužsikimęs шланга и клапана "фильтры". См. раздел "Очистка и обслуживание".

E21

Из устройства neišbėga vanduo.

- Убедитесь в том, что neužsikimšo крепления умывальника čiaupas.
- Убедитесь, что водяной шланг не susiraizgiusi или užsikimęsi.
- Убедитесь в том, что neužsikimęs воды, выпускной фильтр. Если необходимо, снимите filter. температуры. См. раздел "Очистка и обслуживание".
- Убедитесь в том, что воды в выпускной шланг правильно сращивания. - Если вы выбрали программу без воды, выпуска, дополнительно добавьте воды релиз зов. Если среди отправить программ нет воды релиза pro- gramos, его можно выбрать приложением. - Если вы выберете программу, которая не заканчивается воды после гидравлических испытаний, дополнительно pridė- нажмите кнопку водной фазе выпуска.

E41

Устройства дверца открыта или закрыта неправильно.

- Проверьте, правильно ли закрыты дверцы

E91

Внутренняя ошибка. Нет связи между устройством электронных эле- mentų.

- Программа не была должным образом завершена или устройство слишком рано выключился. Выключите а затем снова включите устройство.
- Если снова отображается предупреждающий код, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



EN1: Питания частота не соответствует заданного
EN2: Слишком высокое напряжение
EN3: Слишком низкое напряжение питания.

Если на дисплее отображаются другие предупреждающие коды,
Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
выключите и включите устройство. Другие устройства,
неисправности и нарушений в случае принятия решений,

Проблема	Решение
Программа не запускается.	- Убедитесь, что шнур питания штекер подключен к питания tin-network. - Проверьте, правильно ли закрыты устройства дверца - Убедитесь, что в коробе предохранителей расположенный предохранитель leperdegė. - Убедитесь в том, что действительно palletėte Start/Pause - Если установлен отложить запуск, снимите пусковой установкой или паждождитесь, пока не будет завершена atgalinė времени atskaita. - Проверьте, правильно ли закрыт для стирки средства dalytuvas. - Отключите функцию "защита от детей блокировки, если она включена. - Проверьте, правильно поворотное выбора программ ручка.
Устройство заполняется воду ; а то вода сразу же vandė- выходят замуж.	- Убедитесь в том, что воды в выпускной клапан в нужном положении. Возможно, шланг оснащен слишком низко. См. раздел "инструкция по Установке".
Не работает сверления на стиральный цикл длится дольше луну или , чем обычно.	- Выберите сверления программы. Если среди отправить программ не ван-плярный аквапарк выпуска приложения, его можно выбрать приложением. - Убедитесь в том, что neužsikimęs воды, выпускной фильтр. Если необходимо, снимите filt-температуры. См. раздел "Очистка и обслуживание". - Отрегулируйте количество белья и запустите дрель программу еще раз. Эту проблему может вызвать išsibalansavusi устройства положение.
На полу вода.	- Убедитесь в том, что sandarios воды шланговые соединения. - Убедитесь, что не повреждены подачи воды и выпускной шланги. - Убедитесь, что используется подходящее моющее средство и необходимое его количество.
Не удается открыть prietai- so шара.	- Убедитесь в том, что не выбрали программы, которые в конце вода neišlei-džiamas. - Убедитесь, что стиральная программа закончилась. - Если bėgde воды, выберите выпуска воды или сверления prog-a-mą. Если между список параметров приложений нет сверления и выпуска воды, их можно запустить с приложением. - Убедитесь, что устройство получает электрическое питание. - Возможно, прибор сломался. Обратитесь в авторизованный сервисный центр - Если необходимо открыть дверцу, внимательно ознакомьтесь с разделом "Аварийное открывание at-сьемка". - Убедитесь в том, что Дистанционный запуск не включена. Отключите его.

Проблема	Решение
На экране нет беспроводной индикации 	- Проверьте, что беспроводной сигнал. Проверьте, включен ли беспроводной связи. См. "Skalbyklės беспроводной связи konfigūravimas" - "Wi-Fi настройка". - Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. - Перезагрузите маршрутизатор. Беспроводной сети и устранения неполадок в случае обратитесь к мобильной сети оператора.
Приложение не может подключиться к устройству.	- Проверьте беспроводного сигнала. Убедитесь, что ваш интеллектуальный устройство подключено к беспроводной сети. Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. - В беспроводной сети, устранения неполадок в случае обратитесь к мобильной сети оператора. - Устройство или смартфон устройства необходимо снова настроить, потому что установлен новый маршрутизатор или изменилась его конфигурация.
Приложение часто nesusi-sоединяет устройством.	- Убедитесь, что беспроводной сигнал достигает устройство. Попробуйте переместить маршрутизатор ближе к устройству или при связи диапазона. - Убедитесь, что беспроводной сигнал не мешает микроволновые печи. Выключите микроволны krosnef. Попробуйте одновременно использовать в микроволновой печи и пульта дистанционного управления. Устройство parsisiuntā
На дисплее отображается  . Все кнопки, кроме On/Off  будет неактивной.	все доступные обновления. Подождите, пока не будет завершена at- в процессе обновления. Если вы отключите устройство во время обновления, он будет atpaui- nima, при его повторном включении.
Устройство представляет необычный шум и вибрирует.	- Убедитесь, что устройство стабильно. См. раздел "инструкция по Установке". - Убедитесь в том, что были удалены все элементы упаковки и (или) между нами skirtus болты. См. раздел "инструкция по Установке". - Добавьте больше белья. Белья количество может быть слишком мало.
Режиме ilgėja или он (включен) нажмите программы и продолжительность.	SensiCare System функция меняет программы и длительности в зависимости от skalbi- nių типа и количества. См. раздел "Одно использование" - "SensCare System skal- binių количества настройка". Увеличьте стирки
Стиральная результаты netenki- ну.	- количество средства или используйте другое средство для стирки. - Перед skalbimą установите специальные удаления пятен средства. - Убедитесь в том, что выбрали подходящую температуру. - Уменьшите количество белья. При использовании AutoDose skyreliais, убедитесь в том, что они не будут пустыми. При использовании AutoDose skyreliais, проверьте заранее установленного стирки средства / ткани minkštiklio дозу. См. в разделе "Основные параметры" - "AutoDose технологии". Убедитесь в том, что очистить AutoDose skyreliai и только затем используйте другой код или тип средство для стирки, minkštiklį или другой аксессуар.
Стиральные время цикла būgne слишком много пены.	- Уменьшите стиральные средства, таблетки или одной дозы количество шаблонов. - При использовании AutoDose skyreliais, проверьте заранее установленного стирки средства / ткани minkštiklio дозу. См. в разделе "Основные параметры" - "AutoDose технологии".

Проблема	Решение
После стирки "AutoDose" sky - Это нормально: skyreliai достаточно большой и средств расходы могут быть	
reliuose стиральная priemo-nės / ткани minkštiklio kie-	nepastebimos.
kis не приведет к снижению.	

После проверки включите прибор. Устройство будет продолжать идти по ранее начатым программ.

Если проблема не устраняется, обратитесь в технический центр обслуживания.

Данные, которые необходимо предоставить техническое обслуживание или оборудование, указанные в технических данных, таблице.

16.2 Аварийное открытие дверцы

При потере электропитания, во время или

поломки устройства, устройства дверца остается кл. При вернув питание стиральный цикл

будет продолжаться. Если в случае неисправности дверца остается заперты, их можно открыть устройства с помощью аварийного снятия

блокировки функции. Перед открытием дверцы



В центре ВНИМАНИЯ

Опасность ожогов! Убедитесь, что воды и белья, температура не очень высокая.

Если необходимо, подождите пока не остынет.



В центре ВНИМАНИЯ

Опасность травмы! Убедитесь, что барабан pesisuka. Если нужно, подождите, пока барабан не перестанет вращаться.




Убедитесь, что būgne не слишком много воды. Если нужно, сделайте аварийный воды, положить (см. "Аварийный сброс воды" в главе "Очистка и обслуживание").

Чтобы открыть дверцу, выполните указанные ниже действия.



1. Нажмите On/Off кнопку, чтобы выключить устройство.
2. Выньте электрический штекер из сетевой розетки.
3. Откройте крышку фильтра.
4. Один раз выдвиньте аварийный ключ разблокировки рычажок вниз. Patraukę ее вниз еще раз удерживайте и откройте устройства дверцы.

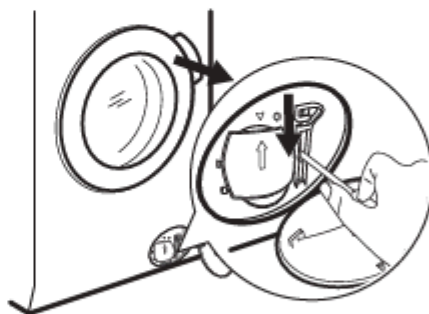

5. Извлеките skalbinius и закройте дверцу.
6. Закройте крышку фильтра.

17. СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ

17.1 Комментарий



Вместе с устройством прилагается энергии данных, наклейка с QR-кодом, который есть ссылка в ЕС EPREL в базе данных, хранящейся на эксплуатационные характеристики. Сохранение энергии в таблицы данных вместе с инструкция руководства и всех остальных с этим устройством tiekāmais документами. В тот же информацию, как и технические данные в таблице, также вы можете найти EPREL странице <https://eprel.ec.europa.eu>, где необходимо указать устройства, название модели и номер изделия.



Стоимость и продолжительность программы может меняться, в зависимости от различных условий (например, при комнатной температуру, температуру воды и давление, белья объем и тип напряжение питания), и так же, если вы измените программы по умолчанию опцию.

17.2 в Соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 2019/2023

Есо 40-60 progra- ма	кг	кВт·ч	Кого-л	ЧЧ:ММ	%1)	°C	частота вращения, об./мин.2)
Полный заряд	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Половина загрузки	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Квартал загрузки	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Остаточная влажность после окончания сверления фазе. Чем выше скорость сверления, тем больше шума и меньше Ilkili- ни влажность.

2) Максимальная скорость сверления.

Потребление энергии в различных режимах

Выкл (W)	Дежурить (W)	Отложено по- dimas (W)	Работа tink- le ожидания в режиме (Вт)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Максимальное время до выключения / режима ожидания на 15 минут.

1) Функции потребление энергии в год составляет около 17,5 кВт. Если вы хотите отключить эту функцию, см. в разделе, раздел "C" связи через Wi-Fi.

17.3 Подпрограммы программы



Эти значения являются только ссылкой характер.

Программа	кг	кВт-ч	Кого-л	ЧЧ:ММ	%1)	°C	частота вращения, об./ мин.2)
Хлопок 3)	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
90 °C,							
Хлопок	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
60 °C							
Хлопок 4)	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
20 °C							
Sintetika	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
40 °C							
Тонкие ткани 5)	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
30 °C							
Шерсть	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200
30 °C							

- 1) Остаточная влажность после окончания сверления фазе. Чем выше скорость сверления, тем больше шума и меньше likuti- ни влажность.
- 2) Дрель скорости индикатор.
- 3) Подходит для стиральных очень загрязненную текстильных изделий.
- 4) Подходит для стиральных слегка suteptus medvilninius, sintetinius и maišytus тканей.
- 5) Стиральный цикл будет длится столько же, сколько и слегка suteptų белья цикла.

18. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


18.1 SmartSelect





SmartSelect поможет экономить электроэнергию, время и воду.
Чтобы узнать больше, nuskeniuokite qr-код.

Однако использование

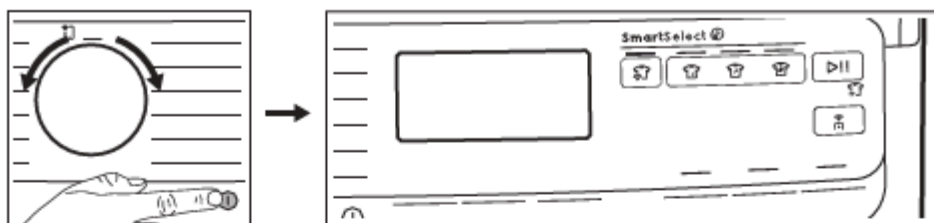

- Провода кабеля питания включите гнездо.


вилку в сеть • Открутить воды в кран. •

Нажмите кнопку **On/Off**, что • Поверните
включения прибора.

приложений ролик • Настройте
выбрать программу.

нужные параметры, коснувшись

соответствующие кнопки.


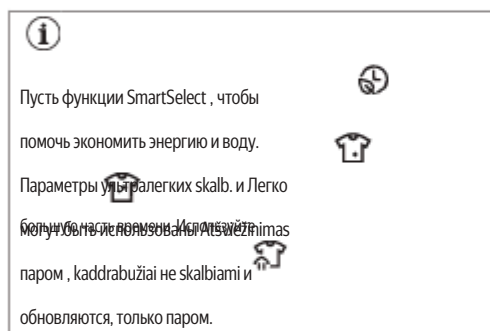


- Положите skalbinius один на один в būgną.

neviršydami максимальной rekomenduojamo
белья объема. Закройте дверцу и
убедитесь в том, что бы не было белья между
кабельного ввода и дверцы.

- При использовании "AutoDose" talpyklės skalbiklis и тканей для смягчения включаются автоматически.
- Убедитесь в том, что talpyklės не пустой.

Где использованы руками завершена
skyreliai, налейте skalbiklio и других
обработка инструментов в правильный раздел.

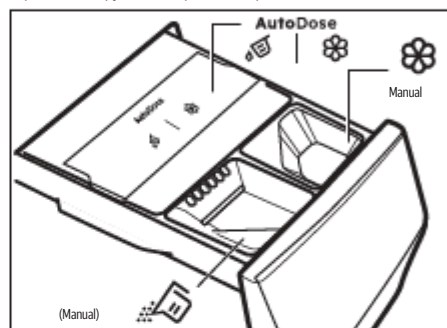


При использовании skystasis skalbiklis в
руки pildoma раздел, установите • Если вы хотите,
skystojo skalbiklio taip pat.
чтобы запустить приложение, коснитесь

кнопку **Start/Pause**

- Устройство начинает работать.
- Программы по завершении, извлеките skalbinius.
- Нажмите кнопку **On/Off** , что
выключить устройство.

18.2 Выпуска насоса фильтра очистки

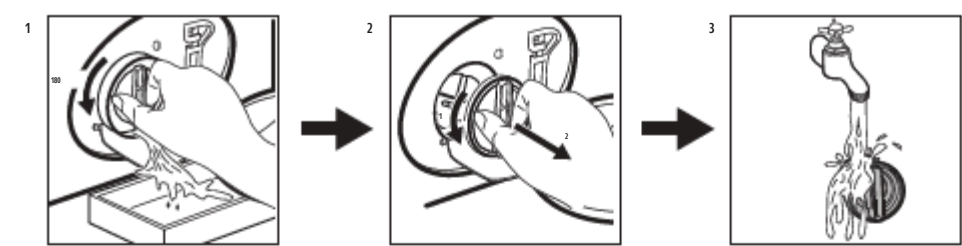

Регулярно чистите фильтр и, особенно, если на дисплее отображается предупреждающее производителя

18.3 Приложения

Приложения	Загрузка белья	Описание продукции
UltraQuick 49min	8.0 кг	Medvilniniai и синтетические постельное белье. Эта программа позволяет быстро ра- искать отличные стиральные результатов. Белые и цветные medvilniniai
Хлопок	10.0 кг	ткани. Идеально подходит для нормальной или развернут- pria! suteptiems skalbiniams.
Sintetika	5.0 кг,	Синтетические или комбинированные ткани.
Тонкие ткани	2.0 кг,	Gležni ткани, например, akrilas, viskozė, полиэстер.
 Шерсть Сверхтонкая/Воды	3.0 кг	Skalbyklė или руками skalbiami vilniniai и gležni ткани.
сброс Skalavimas	10.0 кг	Все ткани, за исключением vilnų и очень gležnus тканей. Дрель и вода релиз программы.
Antibakterinė	10.0 кг	Все ткани, кроме vilnų и очень gležnus тканей. Skalavimo и дрель программа.
 Джинсы	10.0 кг	Белье medvilniniai постельное белье. Эта программа снимает больше, чем 99,99 % бактерий и вирусов ¹⁾
 Спортивная	4.0 кг	Джинсы и džinsiniai ткани.
одежда Неотложная	5.0 кг	Широкий ассортимент спортивная одежда. Мало
20 минут.	3.0 кг	смазки или один раз использовать medvilniniai и синтетические au- спид.
Еco 40-60	10.0 кг	Белый и цветной хлопок. В среднем загрязнении одежды.

1) Протестирован с: Staphylococcus aureus, "Enterococcus faecium", "Candida
albicans", "Pseudomonas aeruginosa" и "Bacteriophage MS2"; тесты 2021 года. провела
независимая лаборатория "Swissatest Testmaterialien AG (испытаний отчета № 202120117).

Устройства prikovimas до максимальной
емкости, указанной для каждой программы,

помогает уменьшить потребление энергии и воды
стоимость

Стиральная программы соответствующего средства

для стирки Программа Всеобщей, Универсальной порошок 1)	Skysta skalbi - mo instrument вторичных сред обитания постельное белье мо средство цветные панели skalbiniam	Skysta skalbi - Gležni vilno- Специальная
Хлопок	▲	▲
Sintetika	▲	▲
Тонкие ткани	—	—
Шерсть	—	—
Antibakterinė	▲	▲
Джинсы	—	—
Спортивная	—	—
одежда Неотложная 20 минут. Eco 40-60	▲	▲

1) Skalbiant свыше 60 °C при температуре рекомендуется использовать стиральный порошок.

▲ = рекомендуется
-- = не рекомендуется

18.4 Стиральные средства вид и заказать.

- Используйте только специально skalbyklėms предназначен для стирки и другие средства: для Всех во-первых, соблюдайте следующие общие правила:
 - стиральный порошок (а также таблетки и одной дозы заготовок) для всех ткани типов, за исключением ткани. Лучше используйте gležnus skalbiamuosius порошок с balikliu baltiems skalbiniam и белья - жидкие dezinfekavimui, skalbikliai (в том числе одной дозы skalbiklius) для низкой температуры приложений (до 60 °C), для всех типов audiniams или специально vilnai.
- только - не путайте различного типа прачечной - в Это средств.
- случае используйте меньше моющих средств средства:
 - риск инфицирования возрастает небольшое количество белья;
 - постельное белье смазать слегка.
 - skalbiant образуется много пены.
- Если вы используете для стирки таблетки или капсулы, всегда укладывайте их на būgną, а не в

стиральные средства гнезда, также соблюдайте соответствующие стартера.

Отсутствие стиральные средства заказать может привести к:

- netenkinančius стиральная
- постельное белье может rapilkėti; результаты; riebaluotus одежду;
- pelėsius устройстве.

Слишком большой для стирки средства привести к:

- может заказать - слишком большой
- blogesni стиральная воздействия; putojimą; nepakankamą skalavimą;
- большее влияние на окружающую среду.

18.5 Регулярной очистки график

Регулярно очищайте устройство, что с ним можно было дольше пользоваться.

Каждый раз после устройства оставьте дверцы и skalbiklio dozatorių немного

pravirus, что устройство в интерьер гарантированно влаги.

vedintųsi и Если устройством в течение длительного

прикрутите водокран и отключите устройство времени nesinaudosite, от питания сети.

Показательно profilaktinio очистки

график:

Известии отложений удаление Два раза в год

Profilaktinis spiralinis cikl - Один раз в месяц
las
Очистить дверцы герметизации Каждые два
месяца gumas
П. būgną Каждые два месяца Снимите спиральную
к - Два раза в metusmonės dalytuvą и rezer-
viuarus AutoDose Очистить выпуск
насоса, Два раза в metusfiltrą Очистить подачи
воды Два раза в metusžarną и фильтр клапана

Регулярно проверяйте būgne не известны отложений. Мы рекомендуем время от времени запустить пустой цикл būgnui, с помощью извести удаление средством.

Посторонние предметы извлечение




Перед запуском цикла, убедитесь, карманы бы пустой, а все свободны что элементы связаны.

Извлеките все rašalinius вещи (например, постепенно разряжается sąvaržėles, sagas, монеты и так далее.), вы можете найти двери tarpiklyje, filtruose и būgne. При необходимости, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дверцы промежуточного

Это устройство спроектировано с **само išsivalančia воды и выпуска система**, сохраненных от одежды atsiskyrusius rūkelius потратить вместе с водой. Регулярно проверьте уплотнение, если необходимо, описано в приведенной ниже схеме. Цикла снимите, как в конце можно вернуть монеты, sagas, другие мелкие предметы.

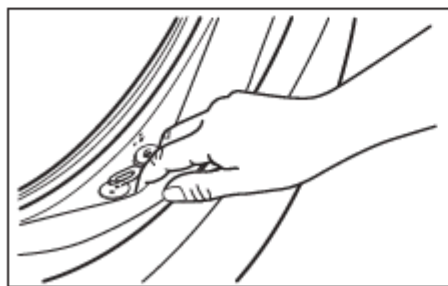

Очищайте его, когда это необходимо, с помощью **каменное мощное средство с atoniaku, kvėpiamojo vėjo вода повернуть**, nebraižydami Если нужно, из фильтра išėmos удалите rūkus и предметы.

18.6 Wi-Fi сети

Wi-Fi включение



В соответствии с приемник в заводские настройки Wi-Fi" функция отключена.

Для того, чтобы подключить устройство к коснитесь и в течение 5 секунд нажмите и удерживайте нажатой клавишу **сети Wi-Fi, кнопки Дистанционный запуск**.  действие откроет точку доступа (переключится на AP Этот режим). Если ранее не был составлен, начнется процесс подготовки, это когда точка доступа на открытом воздухе,

если вы видите новые сети kredencialas, он заменяет все ранее сохраненные сетевые нет, он и дальше на подключение к ранее сохраненной учетные данные. Если в сети. Для этой

фазы на экране отображаются только Wi-Fi,

значок уведомления, "открытые"  **анализ уведомлений, "открытые"**

Начинают мигать, Wi-Fi, значок . 

Когда вы открываете точку доступа, на экране

будет отображаться "AP". 

подключение к домашней сети, Wi-Fi, значок продолжает мигать, пока не будет

Успешного завершения подготовку, раздается 

звук и Wi-Fi, значок начнет degtiitisai.



Wi-Fi точки доступа телефонного время при нажатии любой кнопки раздается ошибки звука.

Когда вход в систему выполнен, коснитесь кнопки Дистанционный 

запуск его в режиме, пользователи смогут удаленно запустить App циклов.

Автоматическое подключение к зарегистрированного

сети

Когда устройство будет успешно установлен и зарегистрирован в домашней сети, при каждом включении

устройство, он автоматически пытается к сети. Для успешного подключения к сети Wi-Fi, подключиться никакого звука не будет.

Подключение к другой сети ("Access Point" повторное использование меню)

Каждый раз, когда пользователь baksteli и

поддерживает 5 секунд paspaudes кнопку дистанционный запуск, точка доступа будет открыта



и выходит. В настоящее время, чтобы получить

новые сетевые учетные данные pergašys

ранее сохраненные учетные данные, и

устройство подключится к новой сети Wi-Fi.

Wi-Fi отключение

Если пользователь pasprendžia nebejungti секунд устройства к сети Wi-Fi, он может коснуться и 10 удерживать paspaudes кнопку Дистанционный

запуск и устройство снова включается и 

выключается. На дисплее на 5 секунд отображается только

, a visikiti панели управления индикаторы выключены. 

При выключении и включении, экран возвращается в

исходное состояние, а "Wi-Fi значок выключается. 

19. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По вопросам обработки материалов, отмеченные



этим символом. Утилизируйте упаковку в целях переработаны. соответствующий вывозу мусора контейнер, чтобы она

Помогите хранения окружающей среды и

здоровье людей для сбора и утилизации

электрических и электронных приборов отходов.

Пожалуйста, не выбрасывайте этот символ выбранных устройств вместе с другими бытовыми



отходами. Храните изделие в места утилизации сбора, или свяжитесь с места

savivaldybe для получения дополнительной информации.